


# COVNA PNEUMATIC

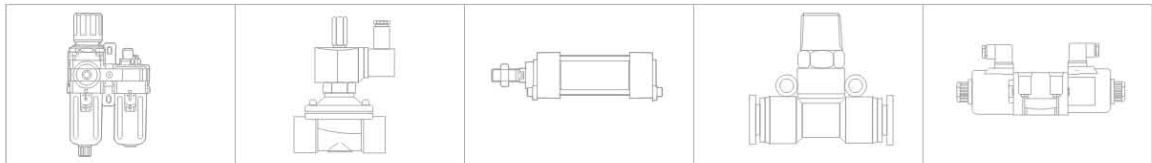

- Air filter combination  
空气过滤器
- Control equipment  
控制元件
- Execute equipment  
执行元件
- Pneumatic accessories  
辅助元件
- Hydraulic component  
液压元件

## Air filter combination 空气过滤组合

- 01 F.R.L Unit 三联件(Three unit)  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)  
Filter+regulator 调压过滤器  
Filter 空气过滤器  
Regulator 调压阀  
Lubricator 油雾器
- 02 F.R.L Unit 三联件(Three unit)  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)  
Filter+regulator 调压过滤器  
Filter 空气过滤器  
F.R.L Unit 三联件(Three unit)  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)
- 03 Filter+regulator 调压过滤器  
Filter 空气过滤器  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)  
Filter+regulator 调压过滤器  
Lubricator 油雾器  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)  
Filter+regulator 调压过滤器  
Lubricator 油雾器
- 04 F.R.L Unit 三联件(Three unit)  
F.R.L Unit 二联件(Two unit)  
Filter+regulator 调压过滤器  
Filter 空气过滤器  
Regulator 调压阀  
Lubricator 油雾器  
HFS control valve HFS控制阀
- 05 Auto drainer 末端自动排水器  
FR系列迷你型气源处理件器  
FR Series Mini FRL unit  
U系列气源处理件  
U series air source treatment unit  
FC系列气源处理件  
FC series air source treatment unit
- 06 GFR系列气源处理件  
GFRseries air source treatment unit  
07系列气源处理件  
07 Series Air Source Processor  
Auto drainer 末端自动排水器  
Water filter 除水器
- 07 Medical regulator 医用低压调压阀  
Precision regulator 精密调压阀  
High-Voltage Regulator 高压调压阀  
Regulator 调压阀  
Filter 空气过滤器  
Lubricator 油雾器
- 08 Special lubrication 油雾器专用油  
Pressure gauge 压力表  
Pressure release valve 残压释放阀  
T shape stop board T形隔板  
MPS-6A压力感应开关  
Mps-6a pressure switch  
Coil 线圈

## Valves 阀类

- 09 Solenoid valve 2WG series 2WG系列高温电磁阀  
Solenoid valve 2W series 2W系列电磁阀  
Solenoid valve 2WK series 2WK系列电磁阀  
Solenoid valve 2W21B series 2W21B系列电磁阀  
Solenoid valve 2W21BK series 2W21BK系列电磁阀  
Solenoid valve 2WBF series 2WBF系列电磁阀
- 10 Solenoid valve series VT307/VX2120/2W160系列电磁阀  
Solenoid valve QX series QX系列电磁阀  
Solenoid valve HKDC231Y series HKDC231Y系列电磁阀  
Solenoid valve UX22/UX23 series UX22/UX23系列电磁阀  
Solenoid valve US series US系列电磁阀
- 11 Solenoid valve SMF series(PULSE VALVE) SMF系列电磁阀  
Solenoid valve 2V025 series 2V025系列电磁阀  
Solenoid valve 3V1 series 3V1系列电磁阀  
Solenoid valve 3V series 3V系列电磁阀  
Solenoid valve SVS series SVS系列电磁阀  
Solenoid valve 4V series 4V系列电磁阀
- 12 Solenoid valve MVSC series MVSC系列电磁阀  
Solenoid valve VF series VF系列电磁阀  
Solenoid valve 4M series 4M系列电磁阀  
Air control valve VT301 series VT301系列气动阀  
Air control valve Q22HD series Q22HD系列气动控制阀
- 13 Angle seat valve HK series HK系列不锈钢角座阀  
Air control valve 3A series 3A系列气控阀  
Air control valve 4A series 4A系列气控阀  
Manifold SS5Y series SS5Y系列汇流板  
Pneumatic vibrator 气动振动器  
AKH Series of one-way valve tube AKH系列插管式单向阀  
Hand control valve 3H/4H series 3H/4H系列手扳阀  
Hand control valve 3R/4R series 3R/4R系列手拉阀  
Hand control valve SR series SR系列手拉阀  
Hand control valve JM series JM系列手拉阀  
Hand control valve SH series SH系列手拉阀
- 15 Rotary lever valve VH series VH系列手转阀  
Rotary lever valve HV series HV系列手转阀  
Rotary lever valve 4HV series 4HV系列手转阀  
Foot valve FV series FV系列脚踏阀  
Foot valve FV series FV系列脚踏阀  
Foot valve ST series ST系列脚踏阀  
Check valve CIT CIT系列液压单向阀  
Flow control valves 液流量控制阀
- 16 Foot valve 4F series 4F系列脚踏阀  
Foot valve FOV series FOV系列脚踏阀  
Mechanical valve MOV series MOV系列机械阀  
Mechanical valve JM series JM系列机械阀  
Mechanical valve MV series MV系列机械阀  
Mechanical valve S3 series S3系列机械阀
- 17 Knob switch valve SHL series SHL系列钮子开关  
Knob switch valve HL series HL系列钮子开关  
One-way valve CV series CV系列单向阀  
One-way valve LCV series LCV系列单向阀  
Speed control valve ASC series ASC系列流量控制阀  
Speed control valve RE series RE系列流量控制阀  
Speed control valve AS series AS系列流量控制阀
- 18 Shuttle valve KV series KV系列梭阀  
Hand slide valve MS series MS系列滑动开关  
Hand slide valve BMS series BMS系列滑动开关  
Quick exhaust valve QE series QE系列快速排气阀  
Quick exhaust valve BQE series BQE系列快速排气阀  
Quick exhaust valve EU series EU系列快速排气阀  
Vacuum ejector SCV series SCV系列真空发生器  
Vacuum ejector ZH series ZH系列真空发生器  
Vacuum ejector ZU series ZU系列真空发生器  
Air valve SNA series SNA系列气动阀  
ZFC series vacuum filter ZFC系列真空过滤器
- 20 IL100 series of growth relay valve IL100系列增速继动阀  
Locking valves IL200 Series IL200系列锁定阀  
Safety valves BV series BV系列安全阀  
Ball valves 球阀

## Cylinder 气缸类

- 21 Standard cylinder SC series SC系列标准气缸  
Standard cylinder SU series SU系列标准气缸  
Standard cylinder DNC series DNC系列标准气缸  
Compact cylinder SDA series SDA系列薄型气缸  
Compact cylinder CQ2B series CQ2B系列薄型气缸  
Compact cylinder CQSB series CQSB系列薄型气缸
- 22 Aluminum Standard Cylinder (Fine)SSC系列铝合金标准气缸(精品)  
Aluminum Standard Cylinder(Fine) MAL系列铝合金标准气缸(精品)  
Thin cylinder (fine)SSDA/SCQS/SCQ2B系列薄型气缸(精品)  
Slim cylinder MA series MA系列不锈钢迷你气缸  
Slim CM2B series CM2B系列不锈钢迷你气缸  
Slim cylinder C85 series C85系列不锈钢迷你气缸  
Slim cylinder CJ2B series CJ2B系列不锈钢迷你气缸  
Slim cylinder MAL series MAL系列铝合金迷你气缸  
Dual-guide cylinder MGPM series 薄型带导杆气缸MGPM系列
- 23 Slim cylinder CJ1 series CJ1系列不锈钢迷你气缸  
Linear Guide parallel style MHZ2系列气动手指  
Angular Gripper MHC2 series CU系列多位置安装气缸  
Free-mount cylinder CU series CU系列多位置安装气缸  
Dual cylinder TN series TN系列双轴气缸  
STMB Series Of Double Cylinder STMB系列双联气缸  
SK Series corner cylinder SK系列转角缸  
Pin/needlecylinder CJP series(single action) CJP系列螺纹气缸(单作用)  
Pin/needlecylinder CJPB series(double action) CJPB系列螺纹气缸(双作用)  
MHS Series Slide Rail Cylinder MHS系列滑动导轨气缸  
MXS Series slider cylinder MXS系列滑台气缸  
MXH Series slider cylinder MXH系列滑台气缸  
MXQ Series slider cylinder MXQ系列滑台气缸  
Rotary cylinder MK series MK系列旋转气缸  
Rotary cylinder CRA1 series CRA1系列  
Dual cylinder CXSM series CXSM系列双轴气缸  
Rotary cylinder SRC series SRC系列旋转气缸  
Magnetically coupled rodless cylinder(basic type)  
磁藕式无杆气缸CY1B系列  
Magnetically coupled rodless cylinder(basic type)  
磁藕式无杆气缸CY3B系列  
Magnetically coupled rodless cylinder(basic type)  
磁藕式无杆气缸CY1R系列  
Air-hydro conversion cylinder SZH系列气液转换器  
Boosting cylinder MPT series 气液增压缸MPT系列  
Boosting cylinder MPTF series 气液增压缸MPTF系列  
Boosting cylinder MPTS series 气液增压缸MPTS系列  
Boosting cylinder MPTC series 气液增压缸MPTC系列  
Hydraulic cylinder MO series MO系列油压缸  
Hydraulic cylinder HO series HO系列油压缸
- 24 Standard cylinder SQGZN series SQGZN系列气液阻尼缸  
Standard cylinder SCG1 series SCG1系列轻型气缸  
Standard cylinder SCK1 series SCK1系列夹紧气缸  
MSQ series of small rotary swivel rotary cylinder  
MSQ系列小型摆台式回转摆动气缸
- 25 Boosting cylinder MPT series 气液增压缸MPT系列  
Boosting cylinder MPTF series 气液增压缸MPTF系列  
Boosting cylinder MPTS series 气液增压缸MPTS系列  
Boosting cylinder MPTC series 气液增压缸MPTC系列  
Hydraulic cylinder MO series MO系列油压缸  
Hydraulic cylinder HO series HO系列油压缸
- 26 Standard cylinder SQGZN series SQGZN系列气液阻尼缸  
Standard cylinder SCG1 series SCG1系列轻型气缸  
Standard cylinder SCK1 series SCK1系列夹紧气缸  
MSQ series of small rotary swivel rotary cylinder  
MSQ系列小型摆台式回转摆动气缸

## Fittings 接头类

- 27 One-touch fittings(Compact type)微型快插接头
- 28 One-touch fittings(Meter type)公制快插接头
- 30 One-touch fittings(Inch type)英制快插接头
- 33 Stop fittings 内置封闭式快插接头  
Rotary joint PVC管(硬管)接头  
Rotary joint 旋转接头
- 34 One-touch fittings 洁净式快插接头  
Stop fittings 塑钢接头  
Brass fittings 铜接头
- 35 YZ2 Series Stainless Steel Tube Fittings YZ2系列不锈钢双卡套接头
- 37 C type Quick couplers C式快速接头
- 38 Silencers 消声器  
Air guns 吹尘枪
- 39 PU tube APU series APU系列PU软管  
Coil tube CLW series CLW系列弹簧软管  
PU tube BPU series BPU系列PU软管  
Coil tube BPUS series BPUS系列弹簧软管  
PE tube PE软管  
Air press COVNA series COVNA系列空压冲床  
Pressure control switch PS series PS系列压力开关  
Pressure control switch COVNA series COVNA系列压力开关  
Pressure controller TK-10压力控制器  
Pressure control switch QPM series QPM系列压力开关  
Solenoid operated directional control valves G02系列液压电磁阀  
Solenoid operated directional control valves G03系列液压电磁阀  
PS-3A/4A Series Automatic Pressure Switch PS-3A/4A系列气压自动开关  
YS Series Pressure Control Switch YS系列压力制开关
- 41 Shock absorbers FC series FC系列油压缓冲器  
Shock absorbers SR series SR系列油压缓冲器  
Shock absorbers RBQ series RBQ系列油压缓冲器  
Shock absorbers AC series AC系列油压缓冲器

F.R.L Unit 三联件(Three unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1000-M5	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	手动排水型 Manual drain 建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2000-02	PT1/4	900 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC2500-02	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-02	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-03	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4000-04	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4000-06	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-06	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-10	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

F.R.L Unit 二联件(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1010-M5	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	手动排水型 Manual drain 建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2010-02	PT1/4	500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC20A-02E-CR	PT1/4	500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-02	PT1/4	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-03	PT3/8	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4010-04	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4010-06	PT3/4	300 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-06	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-10	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter+regulator 调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AW1000-M5	PTM5	100 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	手动排水型 Manual drain
AW2000-02	PT1/4	550 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-02	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-03	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW4000-04	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW4000-06	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-06	PT3/4	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-10	PT1	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter 空气过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AF1000-M5	PTM5	110 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	手动排水型 Manual drain
AF2000-02	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-02	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-03	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-04	PT1/2	4000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-06	PT3/4	6000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-06	PT3/4	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-10	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	

Regulator 调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AR1000-M5	PTM5	100 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y30-10-M5	建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AR2000-02	PT1/4	550 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y40-10-1/8	
AR3000-02	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y40-10-1/8	
AR3000-03	PT3/8	2500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y40-10-1/8	
AR4000-04	PT1/2	6000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y50-10-1/4	
AR4000-06	PT3/4	6000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y50-10-1/4	
AR5000-06	PT3/4	8000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y50-10-1/4	
AR5000-10	PT1	8000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55℃	Y50-10-1/4	

Lubricator 油雾器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	建议用油 Recommended oil	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AL1000-M5	PTM5	110 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	-5~55℃	建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AL2000-02	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL3000-02	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL3000-03	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL4000-04	PT1/2	4000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL4000-06	PT3/4	6000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL5000-06	PT3/4	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
AL5000-10	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	

空气过滤组合  
Air filter combination

F.R.L Unit 三联件(Three unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1000-M5A	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	差压排水型 Semi auto- matic drain  建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2000-02A	PT1/4	900 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC2500-02A	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-02A	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-03A	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4000-04A	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4000-06A	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-06A	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-10A	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

F.R.L Unit 二联件(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1010-M5A	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	差压排水型 Semi auto- matic drain  建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2010-02A	PT1/4	500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-02A	PT1/4	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-03A	PT3/8	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4010-04A	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4010-06A	PT3/4	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-06A	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-10A	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter+regulator 调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AW1000-M5A	PTM5	100 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	差压排水型 Semi auto- matic drain  建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AW2000-02A	PT1/4	550 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-02A	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-03A	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW4000-04A	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW4000-06A	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-06A	PT3/4	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-10A	PT1	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter 空气过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AF1000-M5A	PTM5	110 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	差压排水型 Semi auto- matic drain
AF2000-02A	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-02A	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-03A	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-04A	PT1/2	4000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-06A	PT3/4	6000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-06A	PT3/4	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-10A	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	

F.R.L Unit 三联件(Three unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1000-M5D	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	自动排水型 Auto drain  建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2000-02D	PT1/4	900 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC2500-02D	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-02D	PT1/4	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3000-03D	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4000-04D	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4000-06D	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-06D	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5000-10D	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

F.R.L Unit 二联件(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1010-M5D	PTM5	90 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	自动排水型 Auto drain  建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2010-02D	PT1/4	500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-02D	PT1/4	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC3010-03D	PT3/8	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AC4010-04D	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC4010-06D	PT3/4	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-06D	PT3/4	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AC5010-10D	PT1	5000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter+regulator 调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AW1000-M5D	PTM5	100 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y30-10-M5	自动排水型 Auto drain
AW2000-02D	PT1/4	550 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-02D	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW3000-03D	PT3/8	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
AW4000-04D	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW4000-06D	PT3/4	4500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-06D	PT3/4	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
AW5000-10D	PT1	5500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter 空气过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AF1000-M5D	PTM5	110 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	自动排水型 Auto drain
AF2000-02D	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-02D	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF3000-03D	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-04D	PT1/2	4000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF4000-06D	PT3/4	6000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-06D	PT3/4	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	
AF5000-10D	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55℃	

F.R.L Unit  
二联件  
(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
SFC200	PT1/4	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	手动排水型 Manual drain 建议使用本公司油雾器专用油COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
SFC300	PT3/8	2300 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	
SFC400	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	

Filter+regulator  
调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
SFR200	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	手动排水型 Manual drain
SFR300	PT3/8	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	
SFR400	PT1/2	4000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	

Lubricator  
油雾器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	建议用油 Recommended oil	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
SL200	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	-5~55℃	建议使用本公司油雾器专用油COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
SL300	PT3/8	2300 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	
SL400	PT1/2	4000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>		-5~55℃	

F.R.L Unit  
二联件  
(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
NFC200	PT1/4	1700 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	手动排水型 Manual drain 建议使用本公司油雾器专用油COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01

Filter+regulator  
调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
NFR200	PT1/4	2000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/8	手动排水型 Manual drain

Lubricator  
油雾器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	建议用油 Recommended oil	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
NL200	PT1/4	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	-5~55℃	建议使用本公司油雾器专用油COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01

F.R.L Unit 三联件(Three unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AC1500	PT1/8	650L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	手动排水型 Manual drain 建议使用本公司 油雾器专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AC2000	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
BC2000	PT1/4	1000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BC3000	PT3/8	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BC4000	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

F.R.L Unit 二联件(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AFC1500	PT1/8	650L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	手动排水型 Manual drain 建议使用本公司 油雾器专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AFC2000	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
BFC2000	PT1/4	1000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BFC3000	PT3/8	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BFC4000	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter+regulator  
调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AFR1500	PT1/8	650L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	手动排水型 Manual drain
AFR2000	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y40-10-1/8	
BFR2000	PT1/4	1000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BFR3000	PT3/8	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	
BFR4000	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	Y50-10-1/4	

Filter  
空气过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AF1500	PT1/8	650L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55°C	手动排水型 Manual drain
AF2000	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55°C	
BF2000	PT1/4	1000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55°C	
BF3000	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55°C	
BF4000	PT1/2	3000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	-5~55°C	

Regulator  
调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
AR1500	PT1/8	650L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y40-10-1/8	
AR2000	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y40-10-1/8	
BR1500	PT1/8	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y40-10-1/8	
BR2000	PT1/4	1000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y50-10-1/4	
BR3000	PT3/8	1500 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y50-10-1/4	
BR4000	PT1/2	3000 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y50-10-1/4	

Lubricator  
油雾器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	建议用油 Recommended oil	选项/说明 Note
AL1500	PT1/8	650L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	建议使用本 公司油雾器 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01
AL2000	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
BL2000	PT1/4	1000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
BL3000	PT3/8	1500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
BL4000	PT1/2	3000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		

HFS control valve  
HFS控制阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max.rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	建议用油 Recommended oil	选项/说明 Note
HFS-15	PT1/2	650L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	
HFS-20	PT3/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
HFS-25	PT1	1000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		

GFR Series FRL GFR系列气源处理件

Filter+regulator  
调压过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GFR-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

Pressure Regulators  
调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GR-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

Filter  
过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GL-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GF-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

F.R.L Unit 二联件(Two unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GFC-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

F.R.L Unit 三联件(Three unit)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
GC-200	PT1/4	750 L/min	1.5~9/kgf/cm <sup>2</sup>	40um	

07 Series Air Source Processor  
07系列气源处理器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating temperature Range
R07	PT1/4	750L/min	0.15-0.9mpa	40Um	-50~55℃
F07	PT1/4	750L/min	0-10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40Um	-50~55℃
L07	PT1/4	750L/min	0-10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	40Um	-50~55℃
B07	PT1/4	750L/min	0.15-0.9mpa	40Um	-50~55℃
PTH-07	PT1/4	750L/min	0.15-0.9mpa	40Um	-50~55℃

Auto drainer  
末端自动排水器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	排水口连接方式 Drainer connection mouth	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
AD202-04	PT1/2	2500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	插Φ6管 Φ6 tube	-5~55℃	自动排水型 Auto drain

Water filter 除水器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	除水率 Efficiency	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
WFS4R	PT1/2	2500 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	达99.99%	-5~55°C	自动排水型 Auto drain

Medical regulator  
医用低压调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	使用压力 Operating pressure	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用管径 Tube size	使用温度 Operating temperature Range	选项/说明 Note
NR2000-02	PT1/4	3kgf/cm <sup>2</sup>	0~1.5 kgf/cm <sup>2</sup>	插φ8*6管 φ8*6 tube	-5~55°C	

Precision regulator  
精密调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	灵敏度 Sensitivity	选项/说明 Note
IR1000-01-BG	PT1/8	250 L/min	0.005~0.2Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	最高使用压力 Max. operating pressure 1.0Mpa
IR1010-01-BG	PT1/8	300 L/min	0.01~0.4Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR1020-01-BG	PT1/8	450 L/min	0.01~0.8Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR2000-02-BG	PT1/4	700 L/min	0.005~0.2Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR2010-02-BG	PT1/4	950 L/min	0.01~0.4Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR2020-02-BG	PT1/4	1250 L/min	0.01~0.8Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR3000-03-BG	PT3/8	3500 L/min	0.005~0.2Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR3010-03-BG	PT3/8	4500 L/min	0.01~0.4Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	
IR3020-03-BG	PT3/8	6000 L/min	0.01~0.8Mpa	-5~55°C	0.2%满度内	

High-Voltage  
Regulator  
高压调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
QTYH-15	PT1/2	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	Y50-10-1/8	

Regulator  
调压阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	压力表 pressure gauge	选项/说明 Note
QTY-08	PT1/4	750 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	最高使用压力 Max. operating pressure 1.0Mpa
QTY-10	PT3/8	1800L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-15	PT1/2	3000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-20	PT3/4	5000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-25	PT1	7000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-35	PT1-1/4	9000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-40	PT1-1/2	11000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	
QTY-50	PT2	13000 L/min	0.15~0.9Mpa	-5~55°C	Y50-10-1/8	

Filter  
空气过滤器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	过滤精度 Filtration	选项/说明 Note
QSL-08	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	最高使用压力 Max. operating pressure 1.0Mpa
QSL-10	PT3/8	1800L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-15	PT1/2	3000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-20	PT3/4	5000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-25	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-35	PT1-1/4	9000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-40	PT1-1/2	11000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	
QSL-50	PT2	13000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	40um	

Lubricator  
油雾器



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大流量 Max. rated flow	压力调整范围 Pressure adjustable range	使用温度 Operating temperature Range	建议用油 Recommended oil	选项/说明 Note
QIU-08	PT1/4	750 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C	ISO VG32 透平1号油 建议使用本 公司油雾器 专用油 COVNA-01 recommend to use our company oil COVNA-01	最高使用压力 Max. operating pressure 1.0Mpa
QIU-10	PT3/8	1800L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-15	PT1/2	3000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-20	PT3/4	5000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-25	PT1	7000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-35	PT1-1/4	9000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-40	PT1-1/2	11000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		
QIU-50	PT2	13000 L/min	0~10.2/kgf/cm <sup>2</sup>	-5~55°C		



空气过滤组合  
Air filter combination

### Special lubrication 油雾器专用油



型号 Model	标准 Standard	粘度 Viscosity range	性能 Function
COVNA-01	ISO VG32 透平1号油 1 turbine oil	32mm/s	① 延长设备使用寿命: 内含特效的防锈防腐添加剂, 有效阻止因管道内空气产生的冷凝水对零件的腐蚀, 在潮湿的条件下也能保护零件不生锈, 使设备运行更可靠; 内含抗静电添加剂, 可有效防止非常有害的静电荷积聚, 提高运行的可靠性。 ② 降低运行成本: 内含非常有效的抗氧化剂, 使用寿命长, 即便在高温下也不会变质成沉淀物。 ③ 性能概述: 本产品为优质低粘度气动系统润滑油, 系由高度精炼的矿物油及精选的抗磨损剂、防锈剂、抗氧化剂、消泡沫剂、抗静电剂等组成。

### Pressure gauge 压力表



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	最大压力 Max. pressure	表盘直径 gauge panel dia	使用温度 Operating temperature Range	适用型号 Applicable model
Y30-10-M5	M5	1.0Mpa	30mm	-5~55°C	AW1000, AR1000
Y40-4-1/8	PT1/8	0.4Mpa	40mm	-5~55°C	AR2000/2500/3000, AW2000
Y40-6-1/8	PT1/8	0.6Mpa	40mm	-5~55°C	AW3000, AFR1500/2000
Y40-10-1/8	PT1/8	1.0Mpa	40mm	-5~55°C	AR1500/2000, NFR200
Y50-4-1/8	PT1/8	0.4Mpa	50mm	-5~55°C	SFR200/300/400 QTY-08/10/15/20/25
Y50-6-1/8	PT1/8	0.6Mpa	50mm	-5~55°C	
Y50-10-1/8	PT1/8	1.0Mpa	50mm	-5~55°C	AR, AW4000, 5000 BR, BFR2000, 3000, 4000 QTY-32, 40, 50
Y50-4-1/4	PT1/4	0.4Mpa	50mm	-5~55°C	
Y50-6-1/4	PT1/4	0.6Mpa	50mm	-5~55°C	
Y50-10-1/4	PT1/4	1.0Mpa	50mm	-5~55°C	

### Pressure release valve 残压释放阀



型号 Model	进出螺纹尺寸 IN. OUT. Port size	泄荷螺纹尺寸 EXH. Port size	最大压力 Max. pressure	使用温度 Operating temperature Range	适用型号 Applicable model
VHS20-01	PT1/8	PT1/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC2010
VHS20-02	PT1/4	PT1/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC2010
VHS30-02	PT1/4	PT1/4	1.0Mpa	-5~55°C	AC3010
VHS30-03	PT3/8	PT1/4	1.0Mpa	-5~55°C	AC3010
VHS40-02	PT1/4	PT3/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC4010
VHS40-03	PT3/8	PT3/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC4010
VHS40-04	PT1/2	PT3/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC4010
VHS40-06	PT3/4	PT1/2	1.0Mpa	-5~55°C	AC4010-06
VHS50-06	PT3/4	PT1/2	1.0Mpa	-5~55°C	AC5010
VHS50-10	PT1	PT1/2	1.0Mpa	-5~55°C	AC5010

### T shape stop board T形隔板



型号 Model	进出螺纹尺寸 IN. OUT. Port size	最大压力 Max. pressure	使用温度 Operating temperature Range	适用型号 Applicable model
Y110-M5	M5	1.0Mpa	-5~55°C	AC1000
Y210-02	PT1/4	1.0Mpa	-5~55°C	AC2000
Y310-03	PT1/4	1.0Mpa	-5~55°C	AC3000
Y410-04	PT3/8	1.0Mpa	-5~55°C	AC4000
Y410-06	PT3/4	1.0Mpa	-5~55°C	AC4000-06
Y510-10	PT1	1.0Mpa	-5~55°C	AC5000

### MPS-6A Pressure-sensitive switch MPS-6A压力感应开关



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高断开压力 Max. open pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压/电流 Rated voltage/ rated ampere	额定电压/电流 Rated voltage/ rated ampere	螺纹接口 Port size	使用流体 Fluid
MPS-6A		0.02kgf/cm <sup>2</sup>	0.02~6kgf/cm <sup>2</sup>	0.04kgf/cm <sup>2</sup>	110V, 20A	220V, 12A	PT1/8	空气, 液体 Air, liquid

### YS1000M Series pressure switch YS1000M系列压力开关



型号 Model	规格 Specification
YS1000M	2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y

### Coil 线圈

2W025	适用型号 Applicable model
	2W025-06
	2W025-08

### Coil 线圈

2W160	适用型号 Applicable model
	2W040-10
	2W160-15
	2W200-20
	2W250-25

### Coil 线圈

4V2	适用型号 Applicable model
	2V
	3V
	4V2
	4V3
	4V4
	MVSC

### Coil 线圈

2W500	适用型号 Applicable model
	2W350-35
	2W400-40
	2W500-50

Solenoid valve 2WG series  
2WG系列高温电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2WG025-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2WG025-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WG040-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WG160-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WG200-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WG250-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WG350-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WG400-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WG500-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2W series  
2W系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2W025-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2W025-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2W040-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2W160-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2W200-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2W250-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2W350-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2W400-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2W500-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2WK series  
2WK系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2WK025-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 way Normally open type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2WK025-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WK040-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WK160-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WK200-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WK250-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WK350-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WK400-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WK500-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2W21B series  
2W21B系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2W21B-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2W21B-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2W21B-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2W21B-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2W21B-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2W21B-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2W21B-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2W21B-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2W21B-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2W21BK series  
2W21BK系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
2W21BK-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 way Normally open type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2W21BK-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2W21BK-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2W21BK-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2W21BK-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2W21BK-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2W21BK-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2W21BK-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2W21BK-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2WBF series  
2WBF系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
2WBF160-15		16mm	-5~85℃	4.8	20VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2WBF200-20		20mm	-5~85℃	7.6	20VA			
2WBF250-25		25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WBF350-35		35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WBF400-40		40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WBF500-50		50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve 2W21series  
2W21系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2W21-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常开式 2/2 way Normally open type	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
2W21-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2W21-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2W21-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2W21-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2W21-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2W21-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2W21-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2W21-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve HKP series  
HKP防水系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
HKP-06	PT1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally close type	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
HKP-08	PT1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
HKP-10	PT3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	20VA			
HKP-15	PT1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
HKP-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
HKP-25	PT1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
HKP-35	PT1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
HKP-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
HKP-50	PT2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

Solenoid valve series  
VT307/VX2120/2WEX系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
VT307	1/4		-5~85℃	0.23	5VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~7kgf/cm <sup>2</sup>	DC24V AC220V
VX2120	1/4	2mm	-5~85℃	0.23	8VA		0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DV24V AC220V
VX2130	3/8	10mm	-5~85℃	0.23	8VA			
2WEX	1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			

Solenoid valve  
QXseries  
QX系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
QX	PT1/4	1.6mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V

Solenoid valve  
HKDC231Yseries  
HKDC231Y系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
HKDC231Y	PT1/4	1.6mm	-5~85℃	0.23	15VA	三口二位 3/2 way	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V

Solenoid valve  
UX22/UX23series  
UX22/UX23  
系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
UX22-2L	PT1/8	2.0mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常闭式 2/2 way Normally closed	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
UX22-3L	PT1/8	3.0mm	-5~85℃	0.40	15VA			
UX22-2L	PT1/8	2.0mm	-5~85℃	0.23	15VA	三口二位常闭式 3/2 way Normally closed	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
UX22-3L	PT1/8	3.0mm	-5~85℃	0.40	15VA			

Solenoid valve USseries  
US系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
US-10	PT3/8	17mm	-5~185℃	4.80	50VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
US-15	PT1/2	17mm	-5~185℃	4.80	50VA			
US-20	PT3/4	20mm	-5~185℃	7.60	50VA			
US-25	PT1	25mm	-5~185℃	12	50VA			
US-35	PT1-1/4	35mm	-5~185℃	20	50VA			
US-40	PT1-1/2	40mm	-5~185℃	20	50VA			
US-50	PT2	50mm	-5~185℃	48	50VA			

Solenoid valve SMF series  
(PULSE VALVE)  
SMF系列脉冲电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
SMF-Z-15P	PT1/2	15mm	-5~60℃	4.80	12VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
SMF-Z-20P	PT3/4	20mm	-5~60℃	7.60	12VA			
SMF-Z-25P	PT1	25mm	-5~60℃	12	12VA			
SMF-Z-35P	PT1-1/4	35mm	-5~60℃	18	12VA			
SMF-Z-40S	PT1-1/2	40mm	-5~60℃	20	12VA			
SMF-Z-50S	PT2	50mm	-5~60℃	48	12VA			
SMF-Z-62S	PT2-1/2	62mm	-5~60℃	60	12VA			
SMF-Z-76S	PT3	76mm	-5~60℃	75	12VA			

SMF-Y Series Submerged Electromagnetic Pulse Valve  
SMF-Y系列淹没式电磁脉冲阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
SMF-Y-15P	PT1/2	15mm	-5~60℃	4.80	12VA	二口二位常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC380V AC110V AC220V AC380V
SMF-Y-20P	PT3/4	20mm	-5~60℃	7.60	12VA			
SMF-Y-25P	PT1	25mm	-5~60℃	12	12VA			
SMF-Y-40P	PT1-1/2	40mm	-5~60℃	20	12VA			
SMF-Y-50S	PT2	50mm	-5~60℃	48	12VA			
SMF-Y-62S	PT2-1/2	62mm	-5~60℃	60	12VA			
SMF-Y-76S	PT3	76mm	-5~60℃	75	12VA			

SMF-Z Pipe Connection Series Rectangular Electromagnetic Pulse Valve  
SMF-Z管式连接系列直角式电磁脉冲阀



型号 Model	公称通径 Port size (mm)	连接管径(Φ) Orifice
SMF-Z-25DD	25	34
SMF-Z-45DD	45	49

Solenoid valve 2V025 series  
2V025系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
2V025-06	PT1/8	1.2mm	-5~55℃	0.23	3VA	二口二位常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
2V025-08	PT1/4	1.2mm	-5~55℃	0.23	3VA			

Solenoid valve 3V1 series  
3V1系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
3V1-06	PT1/8	2.5mm	-5~55℃	0.23	3VA	三口二位常闭式 3/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
3V1-08	PT1/4	2.5mm	-5~55℃	0.23	3VA			

Solenoid valve 3V series  
3V系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数量 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
3V110-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	三口二位内部先导式 2/2 way Internally piloted acting type 单线圈 Single electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
3V210-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
3V310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA			
3V410-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
3V120-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	三口二位内部先导式 3/2 way Internally piloted acting type 双线圈 Double electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
3V220-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
3V320-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA			
3V420-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			

Solenoid valve SVS series  
SVS系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数量 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
SVS4130-10	PT3/8	40mm <sup>2</sup>	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位单线圈 5/2 way Single electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC24V AC110V AC220V
SVS4130-15	PT1/2	42mm <sup>2</sup>	-5~55℃	11	3VA			
SVS4230-10	PT3/8	40mm <sup>2</sup>	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位双线圈 5/2 way Single electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC24V AC110V AC220V
SVS4230-15	PT1/2	42mm <sup>2</sup>	-5~55℃	11	3VA			

Solenoid valve 4V series  
4V系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数量 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
4V110-06	PT1/8	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位内部先导式 5/2 way Internally piloted acting type 单线圈 Single electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4V310-10	PT3/8	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA			
4V410-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
4V120-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位内部先导式 5/2 way Internally piloted acting type 双线圈 Double electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V220-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4V320-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA			
4V420-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
4V130-06C	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist closed type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V230-08C	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10C	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist exhaust type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V430-15C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4V130-06E	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist exhaust type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V230-08E	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10E	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist exhaust type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V430-15E	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4V130-06P	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist pressure type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V230-08P	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10P	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA	五口三位 5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type 双线圈带气型 Double electrical control midist pressure type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V
4V430-15P	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			

Solenoid valve MVSC series  
MVSC系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
MVSC220-4E1	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA	五口二位 5/2 way	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
MVSC260-4E1	PT1/4	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA	单线圈 Single electrical control		
MVSC300-4E1	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
MVSC220-4E2	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA	五口二位 5/2 way		
MVSC260-4E2	PT1/4	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA	双线圈 Double electrical control		
MVSC300-4E2	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
MVSC220-4E2C	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.40	3VA	五口三位 5/3 way		
MVSC260-4E2C	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.0	3VA	双线圈封闭型 Double electrical control midst closed type		
MVSC300-4E2C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
MVSC220-4E2P	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.4	3VA	五口三位 5/3 way		
MVSC260-4E2P	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.0	3VA	双线圈压力型 Double electrical control midst pressure type		
MVSC300-4E2P	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
MVSC220-4E2R	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.4	3VA	五口三位 5/3 way		
MVSC260-4E2R	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.0	3VA	双线圈排气型 Double electrical control midst exhaust type		
MVSC300-4E2R	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			

Solenoid valve VF series  
VF系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
VF3130-02	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位单线圈 5/2 way Single electrical control	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
VF5120-03	PT3/8	49mm <sup>2</sup>	-5~55℃	11	3VA			
VF3230-02	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	6.4	3VA	五口二位双线圈 5/2 way Single electrical control		
VF5220-03	PT3/8	49mm <sup>2</sup>	-5~55℃	11	3VA			
VF3330-02	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	4.7	3VA	五口三位5/3 way 双线圈封闭型 Double electrical control midst closed type		
VF5320-03	PT3/8	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	7.3	3VA			
VF3430-02	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	3.7	3VA	五口三位5/3 way 双线圈压力型 Double electrical control midst pressure type		
VF5420-03	PT3/8	26mm <sup>2</sup>	-5~55℃	4.9	3VA			
VF3530-02	PT1/4	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	4.8	3VA	五口三位5/3 way 双线圈排气型 Double electrical control midst exhaust type		
VF5520-03	PT3/8	26mm <sup>2</sup>	-5~55℃	6.6	3VA			

Solenoid valve 4M series  
4M系列电磁阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	线圈&位数 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
4M110-06	PT1/8	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 5/2 way Internally piloted acting type	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V
4M210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4M310-10	PT3/8	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA	单线圈 Single electrical control		
4M410-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
4M120-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 5/2 way Internally piloted acting type		
4M220-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA			
4M320-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	3VA	双线圈 Double electrical control		
4M420-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	3VA			
4M130-06C	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type		
4M230-08C	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA	双线圈封闭型 Double electrical control midst closed type		
4M330-10C	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4M130-06E	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type		
4M230-08E	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA	双线圈排气型 Double electrical control midst exhaust type		
4M330-10E	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15E	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4M130-06P	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	3VA	五口三位5/3 way 内部先导式 Internally piloted acting type		
4M230-08P	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	3VA	双线圈压力型 Double electrical control midst pressure type		
4M330-10P	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15P	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	3VA			

Air control valve  
VT301 series  
VT301系列气动阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
VT-301	PT1/4	1.6mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~9/kgf/cm <sup>2</sup>	DC12V DC24V DC36V AC110V AC220V AC380V

Air control valve  
Q22HD series  
Q22HD系列气动控制阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature Range	CV值 CV value	启动压力 Starting pressure	控制气缸 Control cylinder	型式 Type	使用压力 Operating pressure
Q22HD-15	PT1/2	15mm	-5~85℃	4.9	3.9/kgf/cm <sup>2</sup>		二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
Q22HD-20	PT3/4	20mm	-5~85℃	9.3	3.9/kgf/cm <sup>2</sup>			
Q22HD-25	PT1	25mm	-5~85℃	22.2	2/kgf/cm <sup>2</sup>			
Q22HD-35	PT1-1/4	32mm	-5~85℃	32.1	2/kgf/cm <sup>2</sup>			
Q22HD-40	PT1-1/2	40mm	-5~85℃	49	2/kgf/cm <sup>2</sup>			
Q22HD-50	PT2	50mm	-5~85℃	60.7	2/kgf/cm <sup>2</sup>			

Angle seat valve HK17series  
HK17系列不锈钢角座阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	启动压力 Starting pressure	活塞直径 piston dia.	型式 Type	使用压力 Operating pressure
HK17-15	PT1/2	15mm <sup>2</sup>	-5~185℃	4.9	3.9kgf/cm <sup>2</sup>	50mm	二口二位 常闭式 2/2 way Normally closed	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
HK17-20	PT3/4	20mm <sup>2</sup>	-5~185℃	9.3	3.9kgf/cm <sup>2</sup>	50mm		
HK17-25	PT1	25mm <sup>2</sup>	-5~185℃	22.2	2kgf/cm <sup>2</sup>	63mm		
HK17-32	PT1-1/4	32mm <sup>2</sup>	-5~185℃	32.1	2kgf/cm <sup>2</sup>	63mm		
HK17-40	PT1-1/2	40mm <sup>2</sup>	-5~185℃	49	2kgf/cm <sup>2</sup>	63mm		
HK17-50	PT2	50mm <sup>2</sup>	-5~185℃	60.7	2kgf/cm <sup>2</sup>	63mm		
HK17-65	PT2-1/2	62mm <sup>2</sup>	-5~185℃	64.5	1.6kgf/cm <sup>2</sup>	80mm		

Air control valve 3A series  
3A系列气控阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	消声螺纹尺寸 Silencer port size	线圈&位数 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
3A110-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	PT1/8	三口二位 2/2 way 单气控 Single air control	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
3A210-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
3A310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	PT1/4			
3A410-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	PT1/2			
3A120-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	PT1/8	三口二位 3/2 way 双气控 Double air control	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
3A220-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
3A320-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	PT1/4			
3A420-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	PT1/2			

Air control valve 4A series  
4A系列气控阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	消声螺纹尺寸 Silencer port size	线圈&位数 coil&Position	使用压力 Operating pressure	电压 Voltage
4A110-06	PT1/8	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	PT1/8	五口二位 5/2 way 单气控 Single air control	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
4A210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
4A310-10	PT3/8	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	PT1/4			
4A410-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	PT1/2			
4A120-06	PT1/8	10mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.56	PT1/8	五口二位 5/2 way 双气控 Double air control	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
4A220-08	PT1/4	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
4A320-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40	PT1/4			
4A420-15	PT1/2	50mm <sup>2</sup>	-5~55℃	2.80	PT1/2			
4A130-06C	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 5/3 way 双气控封闭型 Double air control midst closed type	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
4A230-08C	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
4A330-10C	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/4			
4A430-15C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/2			
4A130-06E	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 5/3 way 双气控排气型 Double air control midst exhaust type	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
4A230-08E	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
4A330-10E	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/4			
4A430-15E	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/2			
4A130-06P	PT1/8	7mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.67	PT1/8	五口三位 5/3 way 双气控压力型 Double air control midst pressure type	0~9kgf/cm <sup>2</sup>	
4A230-08P	PT1/4	12mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	PT1/8			
4A330-10P	PT3/8	18mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/4			
4A430-15P	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68	PT1/2			

Manifold 4V,  
4A series4V,4A  
系列汇流板



型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port size	集装位数 Stations	使用温度 Operating temperature Range
100M-□F	4V1□□-□□	PT1/4	1F-13F	-5~55℃
200M-□F	4V2□□-□□	PT1/4	1F-16F	-5~55℃
300M-□F	4V3□□-□□	PT3/8	1F-12F	-5~55℃
400M-□F	4V4□□-□□	PT1/2	1F-7F	-5~55℃

Manifold SS5Y series  
SS5Y系列汇流板



型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port size	集装位数 Stations	使用温度 Operating temperature Range
SS5Y3-20-□	SY3□20-M5	PT1/8	1-20	-5~55℃
SS5Y5-20-□	SY5□20-01	PT1/4	1-20	-5~55℃
CS5Y7-20-□	SY7□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃
SS5Y9-20-□	SY9□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃

Pneumatic vibrator  
气动振动器

GT	型号 Model
	GT-08
	GT-16
	GT-25

AKH Series of one-way valve tube  
AKH系列插管式单向阀

气端进气 Intake pipe end		螺纹端进气 Threaded end of the intake	
AKH04-01A	AKH10-02A	AKH04-01	AKH10-02
AKH04-02A	AKH10-03A	AKH04-02	AKH10-03
AKH06-01A	AKH10-04A	AKH06-01	AKH10-04
AKH06-02A	AKH12-02A	AKH06-02	AKH12-02
AKH08-01A	AKH12-03A	AKH08-01	AKH12-03
AKH08-02A	AKH12-04A	AKH08-02	AKH12-04

Hand control valve 3H/4H series  
3H/4H系列手扳阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
3H210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	三口二位常闭式 3/2 way Normally closed	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
3H310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
3H410-15	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			
4H210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	
4H310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
4H410-15	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			
4H230-08C	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	自动复位式 Self return	五口三位 5/3 way 中位封闭型 midst closed type	
4H330-10C	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
4H430-15C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			

Hand control valve 3R/4R series  
3R/4R系列手拉阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
3R210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	三口二位常闭式 3/2 way Normally closed	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
3R310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
3R410-15	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			
4R210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	
4R310-10	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
4R410-15	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			
4R230-08C	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	自动复位式 Self return	五口三位 5/3 way 中位封闭型 midst closed type	
4R330-10C	PT3/8	25mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.40			
4R430-15C	PT1/2	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.68			

Hand control valve SR series  
SR系列手拉阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
SR-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	三口二位常闭式 3/2 way Normally closed	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
SR210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	

Hand control valve JM series  
JM系列手拉阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
JM-08	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
JM-09	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			
JM-08A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自动复位式 Self return		
JM-09A	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			

Hand control valve SH series  
SH系列手拉阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
SH-402	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
SH-403	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			
SH-402A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自动复位式 Self return		
SH-403A	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			

Rotary lever valve VH series  
VH系列手转阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
VH200-08D	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	四口三位 4/3 way 中位封闭型 midst closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>

Rotary lever valve  
VH series  
VH系列手转阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
VH200-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	四口三位 4/3 way 中位封闭型 midst closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
VH200-08L	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89			

Rotary lever valve  
VH series  
VH系列手转阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
VH200-02	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	五口三位 5/3 way 中位封闭型 midst closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>

Rotary lever valve  
HV series  
HV系列手转阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
HV-02	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	四口三位 4/3 way 中位封闭型 midst closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
HV-03	PT3/8	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89			
HV-04	PT1/2	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89			

Rotary lever valve 4HV series  
4HV系列手转阀




型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
4HV210-06	PT1/8	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78	手动复位式 Hand return	四口二位 4/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
4HV210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89			
4HV310-08	PT1/4	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.67			
4HV310-10	PT3/8	33mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.83			
4HV410-15	PT1/2	88mm <sup>2</sup>	-5~55℃	4.89			
4HV410-20	PT3/4	95mm <sup>2</sup>	-5~55℃	5.27			
4HV230-06	PT1/8	14mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.78		四口三位 4/3 way 中位封闭型 midst closed type	
4HV230-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89			
4HV330-08	PT1/4	30mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.67			
4HV330-10	PT3/8	33mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.83			
4HV430-15	PT1/2	88mm <sup>2</sup>	-5~55℃	4.89			
4HV430-20	PT3/4	95mm <sup>2</sup>	-5~55℃	5.27			

Foot valve FV series  
FV系列脚踏阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
FV-02	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring return	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
FV320	PT1/4						
FV420	PT1/4						

Foot valve ST series  
ST系列脚踏阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ST-402	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ST-403	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			
ST-402A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring return		
ST-403A	PT3/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20			

Check valve CIT series  
CIT系列液压单向阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	定格流量 Rated flow (l/min)	最高使用压力 Max. operated pressure(kgf/cm <sup>2</sup> )	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	最低启动压力 MIN. Operating Pressure
CIT-02	1/4	40					
CIT-03	3/8	60					
CIT-04	1/2	100					
CIT-06	3/4	180					
CIT-08	G1	350					

Flow control valves  
液压流量控制阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量 Flow (l/min)	最高使用压力 Max. operated pressure(kgf/cm <sup>2</sup> )	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	最低启动压力 MIN. Operating Pressure
KC-02	1/4	12					
KC-03	3/8	20					
KC-04	1/2	30					
KC-06	3/4	48					

Hydraulic pressure  
gauge switch  
液压压力表  
开关



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	使用压力 operating pressure	电压 Voltage
GCT-02	PT1/4							
GCLT-02								



Foot valve 4F series  
4F系列脚踏阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
4F210-08	PT1/4	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>

Foot valve FOV series  
FOV系列脚踏阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
FOV-320	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
FOV-320A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自锁式 Selflock		
FOV-320C	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式+保护罩 Spring return+cover		
FOV-320AC	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自锁式+保护罩 Selflock+cover		

Mechanical valve MOV series  
MOV系列机械阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
MOV-01	PT1/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	旋转式Selector	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
MOV-02	PT1/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	滚轮式Roller lever		
MOV-03	PT1/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自锁式Selflock		
MOV-03A	PT1/8	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring return		

Mechanical valve JM series  
JM系列机械阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
JM-05	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	旋转式Selector	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
JM-06	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自锁式Push button		
JM-06A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring return		
JM-07	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	滚轮式Roller lever		

Mechanical valve MV series  
MV系列机械阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
MV-08	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	旋转式Selector	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
MV-09	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	滚轮式Roller lever		
MV-10	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	自锁式Push button		
MV-10A	PT1/4	24mm <sup>2</sup>	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring return		

Mechanical valve S3 series  
S3系列机械阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	使用温度 Operating temperature Range	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
S3R-M5	M5	-5~55℃	双向滚轮式 Two way roller	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
S3R-06	PT1/8	-5~55℃			
S3R-08	PT1/4	-5~55℃			
S3L-M5	M5	-5~55℃	单向滚轮式 One way roller	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3L-06	PT1/8				
S3L-08	PT1/4				
S3V-M5	M5		单向垂直滚轮式 One way vertical roller	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3V-06	PT1/8				
S3V-08	PT1/4				
S3HL-M5	M5		长柄式(黑色) Long-handle(black)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3HL-06	PT1/8				
S3HL-08	PT1/4				
S3PF-M5	M5		平头按钮型(绿红黑) Flat-head push button (green red black)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3PF-06	PT1/8				
S3PF-08	PT1/4				
S3PP-M5	M5		凸头按钮型(绿红黑) Raised-head push button (green red black)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3PP-06	PT1/8				
S3PP-08	PT1/4				
S3HS-M5	M5		旋钮型(绿红黑) Selector(green red black)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3HS-06	PT1/8				
S3HS-08	PT1/4				
S3PM-M5	M5		蘑菇头按钮型(绿红黑) Mushroom push button (green red black)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3PM-06	PT1/8				
S3PM-08	PT1/4				
S3PL-M5	M5		自锁按钮型(红) Self lock push button(red)	三口二位 3/2 way 常闭型 Normally closed type	
S3PL-06	PT1/8				
S3PL-08	PT1/4				

Shuttle valve KV series  
KV系列梭阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	最低启动压力 MIN. Operating Pressure
KV-06	PT1/8	10mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum alloy	0~12kgf/cm <sup>2</sup>	0.5kgf/cm <sup>2</sup>
KV-08	PT1/4	10mm	-5~55℃				
KV-10	PT3/8	21mm	-5~55℃				
KV-15	PT1/2	21mm	-5~55℃				
KV-20	PT3/4	47mm	-5~55℃				
KV-25	PT1	47mm	-5~55℃				

Hand slide valve  
MS系列滑动开关 (铝体)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	使用温度 Operating temperature Range	螺纹型式 Port Type	使用流体 Fluid	材质 Material	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
MS-11MM	PT1/8	-5~55℃	MM: 双外牙	空气 Air	铝合金 Aluminum alloy	五口二位 5/2 way 手动复位式 Hand return	0~12kgf/cm <sup>2</sup>
MS-22MM	PT1/4	-5~55℃					
MS-33MM	PT3/8	-5~55℃					
MS-44MM	PT1/2	-5~55℃					
MS-11MF	PT1/8	-5~55℃	MF: 内外牙				
MS-22MF	PT1/4	-5~55℃					
MS-33MF	PT3/8	-5~55℃					
MS-44MF	PT1/2	-5~55℃					
MS-11FF	PT1/8	-5~55℃	FF: 双内牙				
MS-22FF	PT1/4	-5~55℃					
MS-33FF	PT3/8	-5~55℃					
MS-44FF	PT1/2	-5~55℃					

Hand slide valve  
BMS系列滑动开关(铜体)



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	使用温度 Operating temperature Range	螺纹型式 Port Type	使用流体 Fluid	材质 Material	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
BMS-11MM	PT1/8	-5~55℃	MM: 双外牙	空气 Air	铜 Brass	五口二位 5/2 way 手动复位式 Hand return	0~12kgf/cm <sup>2</sup>
BMS-22MM	PT1/4	-5~55℃					
BMS-33MM	PT3/8	-5~55℃					
BMS-44MM	PT1/2	-5~55℃					
BMS-11MF	PT1/8	-5~55℃	MF: 内外牙				
BMS-22MF	PT1/4	-5~55℃					
BMS-33MF	PT3/8	-5~55℃					
BMS-44MF	PT1/2	-5~55℃					
BMS-11FF	PT1/8	-5~55℃	FF: 双内牙				
BMS-22FF	PT1/4	-5~55℃					
BMS-33FF	PT3/8	-5~55℃					
BMS-44FF	PT1/2	-5~55℃					

Quick exhaust valve  
QE series  
QE系列快速排气阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	正常使用压力 Operating Pressure
QE-01	PT1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum alloy	0~10.2kgf/cm <sup>2</sup>	1.5~8kgf/cm <sup>2</sup>
QE-02	PT1/4	6.0mm	-5~55℃				
QE-03	PT3/8	32mm	-5~55℃				
QE-04	PT1/2	32.8mm	-5~55℃				

Quick exhaust valve  
BQE series  
BQE系列快速排气阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	正常使用压力 Operating Pressure
BQE-01	PT1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	铜 Brass	0~10.2kgf/cm <sup>2</sup>	1.5~8kgf/cm <sup>2</sup>
BQE-02	PT1/4	6.0mm	-5~55℃				
BQE-03	PT3/8	32mm	-5~55℃				
BQE-04	PT1/2	32.8mm	-5~55℃				

Quick exhaust valve  
SEU series  
SEU系列快速排气阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	使用流体 Fluid	材质 Material	使用压力 Operating pressure	正常使用压力 Operating Pressure
SEU-02	PT1/4	6.0mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum alloy	0~10.2kgf/cm <sup>2</sup>	1.5~8kgf/cm <sup>2</sup>
SEU-03	PT3/8	32mm	-5~55℃				
SEU-04	PT1/2	32.8mm	-5~55℃				

Vacuum ejector SCV series  
SCV系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max. suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
SCV-05	PT1/8	0.5mm				HS-最高真空度: +88Kpa HS-Max. vacuum: +88Kpa	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SCV-10	PT1/8	1.0mm	36	44			
SCV-15	PT1/4	1.5mm	95	100			
SCV-20	PT1/4	2.0mm	110	180			
SCV-25	PT3/8	2.5mm			CK-接线式 CK-set value can be adjustable	LS-最高真空度: +48Kpa LS-Max. vacuum: +48Kpa	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SCV-05CK	PT1/8	0.5mm					
SCV-10CK	PT1/8	1.0mm	36	44			
SCV-15CK	PT1/4	1.5mm	95	100			
SCV-20CK	PT1/4	2.0mm	110	180			
SCV-25CK	PT3/8	2.5mm					

Vacuum ejector ZH series  
ZH系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max.suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ZH05BS-06-06	∅6	0.5mm	5	13	B-盒式 B-box type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max.vacuum: +88Kpa	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ZH07BS-06-06	∅6	0.7mm	12	23			
ZH10BS-06-06	∅6	1.0mm	24	46			
ZH13BS-08-06	∅6	1.3mm	40	78			
ZH05BL-06-06	∅6	0.5mm	8	13		L-最高真空度: +48Kpa L-Max.vacuum: +48Kpa	
ZH07BL-06-06	∅6	0.7mm	20	23			
ZH10BL-06-06	∅6	1.0mm	34	46			
ZH13BL-08-06	∅8, ∅6	1.3mm	70	78			

Vacuum ejector ZH series  
ZH系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max.suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ZH05BS-01-01	PT1/8	0.5mm	5	13	B-盒式 B-box type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max.vacuum: +88Kpa	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ZH07BS-01-01	PT1/8	0.7mm	12	23			
ZH10BS-01-01	PT1/8	1.0mm	24	46			
ZH13BS-02-01	PT1/4,PT1/8	1.3mm	40	78			
ZH05BL-01-01	PT1/8	0.5mm	8	13		L-最高真空度: +48Kpa L-Max.vacuum: +48Kpa	
ZH07BL-01-01	PT1/8	0.7mm	20	23			
ZH10BL-01-01	PT1/8	1.0mm	34	46			
ZH13BL-02-02	PT1/4,PT1/8	1.3mm	70	78			

Vacuum ejector ZH series  
ZH系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max.suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ZH05DS-06-06-06	∅6	0.5mm	5	13	D-直接接管式 D-body ported type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max.vacuum: +88Kpa	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ZH07DS-06-06-06	∅6	0.7mm	12	23			
ZH10DS-06-06-06	∅6	1.0mm	24	46			
ZH13DS-08-06-06	∅6, ∅8	1.3mm	40	78			
ZH15DS-08-10-10	∅8, ∅10	1.5mm	55	95			
ZH18DS-10-12-12	∅10, ∅12	1.8mm	65	150			
ZH20DS12-16-16	∅12, ∅16	2.0mm	85	185			
ZH05DL-06-06-06	∅6	0.5mm	8	13			
ZH07DL-06-06-06	∅6	0.7mm	20	23			
ZH10DL-06-06-06	∅6	1.0mm	34	46			
ZH13DL-08-06-06	∅6, ∅8	1.3mm	70	78			
ZH15DL-08-10-10	∅8, ∅10	1.5mm	75	95			
ZH18DL-10-12-12	∅10, ∅12	1.8mm	110	150			
ZH20DL12-16-16	∅12, ∅16	2.0mm	135	185			

Vacuum ejector ZH series  
ZH系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max.suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ZH05DS-01-01-01	PT1/8	0.5mm	5	13	D-直接接管式 D-body ported type	S-最高真空度: +88Kpa S-Max.vacuum: +88Kpa	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ZH07DS-01-01-01	PT1/8	0.7mm	12	23			
ZH10DS-01-01-01	PT1/8	1.0mm	24	46			
ZH13DS-01-02-02	PT1/4,PT1/8	1.3mm	40	78			
ZH15DS-02-03-03	PT3/8,PT1/4	1.5mm	55	95			
ZH18DS-03-03-03	PT3/8	1.8mm	65	150			
ZH20DS-03-04-04	PT1/2,PT3/8	2.0mm	85	185			
ZH05DL-01-01-01	PT1/8	0.5mm	8	13			
ZH07DL-01-01-01	PT1/8	0.7mm	20	23			
ZH10DL-01-01-01	PT1/8	1.0mm	34	46			
ZH13DL-01-02-02	PT1/4,PT1/8	1.3mm	70	78			
ZH15DL-02-03-03	PT3/8,PT1/4	1.5mm	75	95			
ZH18DL-03-03-03	PT3/8	1.8mm	110	150			
ZH20DL-03-04-04	PT1/2,PT3/8	2.0mm	135	185			

Vacuum ejector ZU series  
ZU系列真空发生器



型号 Model	接管尺寸 Port size	喷嘴直径 Nozzle dia.	最大吸入流量 Max.suction flow rate L/min	空气消耗量 Air consumption L/min	型式 Type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
ZU05S	∅6	0.5mm	7	9.5	管式 Tube type	S-最高真空度:+88Kpa S-Max.vacuum:+88Kpa	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
ZU07S	∅6	0.7mm	12	19			
ZU05L	∅6	0.5mm	12	9.5		L-最高真空度:+48Kpa L-Max.vacuum:+48Kpa	
ZU07L	∅6	0.7mm	21	19			

Air valve SNA series  
SNA系列气动阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating temperature Range	CV值 CV value	控制型式 Control type	阀型 Valve type	使用压力 Operating pressure
SNA-01	PT1/8	16mm <sup>2</sup>	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand return	五口二位 5/2 way	0~10/kgf/cm <sup>2</sup>

ZFC series vacuum filter  
ZFC系列真空过滤器



型号 Model	ZFC100-04B	ZFC100-06B	ZFC200-06B	ZFC200-08B
适合管子外径(mm)	∅4	∅6	∅6	∅8
流量l/min	10	20	30	50
使用流体 Use of fluid	空气、氧气 Air, oxygen			
使用压力范围 Pressure range of use	-100~0kPa			
过滤精度 Filtering precision	10 μm			
环境及流体温度 Environment and fluid temperature	0~60℃(但未冻结) (But not frozen)			

Increasing speed valves IL100series  
IL100系列  
增速继动阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	使用压力 Operating pressure	使用温度 Operating temperature Range	信号压力 Signal pressure	输出压力 Output pressure	额定流量 Rated flow	CV值 CV value
IL100-03	PT3/8	Max.0.99 Mpa	-5~55℃	Max.0.7Mpa	Max.0.7Mpa	600 L/min	1.1

Locking valves IL200 Series  
IL200系列锁定阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	动作方式 Action	使用压力 Operating pressure	使用温度 Operating temperature Range	信号压力 Signal pressure	有效截面积 Effective area	CV值 CV value
IL201-02	PT1/4	Signal	Max.0.7Mpa	-5~55℃	0.14~0.7Mpa	17mm <sup>2</sup>	0.9
		Double					

Safty valves BV series  
BV系列安全阀



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	泄荷压力 Setting pressure	使用温度 Operating temperature Range	使用压力 Operating pressure
BV-01-2	PT1/8	0.2Mpa	-5~85℃	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
BV-01-4	PT1/8	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-01-7	PT1/8	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-01-10	PT1/8	1.0Mpa	-5~85℃	
BV-02-2	PT1/4	0.2Mpa	-5~85℃	
BV-02-4	PT1/4	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-02-7	PT1/4	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-02-10	PT1/4	1.0Mpa	-5~85℃	
BV-03-2	PT3/8	0.2Mpa	-5~85℃	
BV-03-4	PT3/8	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-03-7	PT3/8	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-03-10	PT3/8	1.0Mpa	-5~85℃	
BV-04-2	PT1/2	0.2Mpa	-5~85℃	
BV-04-4	PT1/2	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-04-7	PT1/2	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-04-10	PT1/2	1.0Mpa	-5~85℃	

Ball valves 球阀

产品名称 Product Name	型号 Model	规格 Specifications
球阀双外丝 Ball valve male/male	SCQ-01	1/4
		3/8
		1/2
球阀双内丝 Ball valve female/female	SCQ-02	1/4
		3/8
		1/2
内外丝球阀 Ball valve mail/female	SCQ-03	1/4
		3/8
		1/2
外丝宝塔球阀 Pagoda type ball valve female	SCQ-04	1/4-8,1/4-10
		3/8-8,3/8-10
		1/2-8,1/2-10
内丝宝塔球阀 Pagoda type ball valve male	SCQ-05	1/4-8,1/4-10
		3/8-8,3/8-10
		1/2-8,1/2-10
球阀宝塔直通 Pagoda type ball valve straigh	SCQ-06	φ 6
		φ 8, φ 10
		φ 12
加厚双内丝球阀 Thick type ball balve female/female	SCHQ-07	1/4
		3/8
		1/2
		3/4
加厚内外丝球阀 Thick type ball balve male/female	SCHQ-08	1/4
		1/2
		1/8
内螺三通 Internal thread Tee	SCNT-09	1/4
		3/8
		1/2
外螺三通 External thread tee	SCWT-10	1/8
		1/4
		3/8
		1/2
内螺四通 Internal thread cross	SCNX-11	1/8
		1/4
		3/8
		1/2

产品名称 Product Name	型号 Model	规格 Specifications
内螺弯头 Internal thread elbow	SCNL-12	1/8
		1/4
		3/8
		1/2
外螺弯头 External thread elbow	SCWL-13	1/8
		1/4
		3/8
		1/2
宝塔Y三通 Pagoda Y Tee	SCY-14	φ 6
		φ 8
		φ 10
		φ 12
宝塔三通T字 Pagoda Tee	SCT-15	φ 6
		φ 8
		φ 10
		φ 12
宝塔弯头 Pagoda elbow	SCL-16	φ 6-1/8
		φ 6-1/4
		φ 6-3/8
		φ 6-1/2
		φ 8-1/8
		φ 8-1/4
		φ 8-3/8
		φ 8-1/2
		φ 9-1/4
		φ 10-1/8
		φ 10-1/4
		φ 10-3/8
φ 10-1/2		
内外弯头 Internal/external thread elbow	SCNW-17	1/8
		1/4
		3/8
		1/2

Standard cylinder SC series  
SC系列标准气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SC32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	SC-S:带磁性 SCD:双轴型 SCJ:双轴可调型 SAC:前弹簧(预伸) STC:后弹簧(预伸)	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SC40	40	PT1/4	25~800	110Kgf	M12X1.25			
SC50	50	PT1/4	25~1000	170Kgf	M16X1.5			
SC63	63	PT3/8	25~1000	280Kgf	M16X1.5			
SC80	80	PT3/8	25~1000	450Kgf	M20X1.5			
SC100	100	PT1/2	25~1000	700Kgf	M20X1.5	FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-center trunnion	SC-S:With magnet SCD:Double rod SCJ:Double rod adjustable SAC:Front spring STC:Rear spring	
SC125	125	PT1/2	25~1000	1050Kgf	M27X2			
SC160	160	PT1/2	25~1000	1800Kgf	M36X2			
SC200	200	PT1/2	25~1000	2827Kgf	M36X2			
SC250	250	PT1/2	25~1000	4400Kgf	M42X2			
SC320	320	PT3/4	25~1000	7238Kgf	M48X2			

Standard cylinder SU series  
SU系列标准气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SU32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	SU-S:带磁性 SUD:双轴型 SUJ:双轴可调型 SAU:前弹簧(预伸) STU:后弹簧(预伸)	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SU40	40	PT1/4	25~800	110Kgf	M12X1.25			
SU50	50	PT1/4	25~1000	170Kgf	M16X1.5			
SU63	63	PT3/8	25~1000	280Kgf	M16X1.5			
SU80	80	PT3/8	25~1000	450Kgf	M20X1.5			
SU100	100	PT1/2	25~1000	700Kgf	M20X1.5	FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-center trunnion	SU-S:With magnet SUD:Double rod SUJ:Double rod adjustable SAU:Front spring STU:Rear spring	
SU125	125	PT1/2	25~1000	1050Kgf	M27X2			
SU160	160	PT1/2	25~1000	1800Kgf	M36X2			

Standard cylinder DNC series  
DNC系列标准气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
DNC32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	DNC-A:带磁性 DNC-D:双轴型 DNC-J:双轴可调型	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
DNC40	40	PT1/4	25~800	110Kgf	M12X1.25			
DNC50	50	PT1/4	25~1000	170Kgf	M16X1.5			
DNC63	63	PT3/8	25~1000	280Kgf	M16X1.5			
DNC80	80	PT3/8	25~1000	450Kgf	M20X1.5			
DNC100	100	PT1/2	25~1000	700Kgf	M20X1.5	FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-center trunnion	DNC-A:With magnet DNC-D:Double rod DNC-J:Double rod adjustable	

Compact cylinder SDA series  
SDA系列薄型气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SDA12	12	M5	5~50	10Kgf	M3X0.5,M5X0.8			
SDA16	16	M5	5~50	14Kgf	M3X0.5,M5X0.8			
SDA20	20	M5	5~50	28Kgf	M4X0.7,M6X1			
SDA25	25	M5	5~50	44Kgf	M5X0.8,M8X1.25			
SDA32	32	PT1/8	5~100	70Kgf	M6X1,M10X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	SDA-S:带磁性 SDAD:双轴型 SDAJ:双轴可调型 SSA:前弹簧(预伸) STA:后弹簧(预伸)	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SDA40	40	PT1/8	5~100	110Kgf	M8X1.25,M14X1.5			
SDA50	50	PT1/4	5~100	170Kgf	M10X1.5,M18X1.5	FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-center trunnion	SDA-S:With magnet SDAD:Double rod SDAJ:Double rod adjustable SSA:Front spring STA:Rear spring	
SDA63	63	PT1/4	5~100	280Kgf	M10X1.5,M18X1.5			
SDA80	80	PT3/8	5~100	450Kgf	M14X1.5,M22X1.5			
SDA100	100	PT3/8	5~100	700Kgf	M18X1.5,M26X1.5			
SDA125	125	PT1/2	5~100	1040Kgf	M20X1.5,M30X1.5			

Compact cylinder CQ2B series  
CQ2B系列薄型气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CQ2B12	12	M5	5~50	10Kgf	M3X0.5,M5X0.8			
CQ2B16	16	M5	5~50	14Kgf	M4X0.7,M6X1			
CQ2B20	20	M5	5~50	28Kgf	M5X0.8,M8X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	CQ2B-S:带磁性 CQ2WB:双轴型 CQ2B-T:前弹簧(预伸) CQ2B-T:后弹簧(预伸)	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
CQ2B25	25	M5	5~50	44Kgf	M6X1,M10X1.25			
CQ2B32	32	PT1/8	5~100	70Kgf	M8X1.25,M14X1.5			
CQ2B40	40	PT1/8	5~100	110Kgf	M8X1.25,M14X1.5	FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-center trunnion	CQ2B:With magnet CQ2WB:Double rod CQ2B-S:Front spring CQ2B-T:Rear spring	
CQ2B50	50	PT1/4	5~100	170Kgf	M10X1.5,M18X1.5			
CQ2B63	63	PT1/4	5~100	280Kgf	M10X1.5,M18X1.5			
CQ2B80	80	PT3/8	5~100	450Kgf	M16X1.5,M22X1.5			
CQ2B100	100	PT3/8	5~100	700Kgf	M20X1.5,M26X1.5			

Compact cylinder CQSB series  
CQSB系列薄型气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 内螺纹,外螺纹	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CQSB12	12	M5	5~50	10Kgf	M3X0.5,M5X0.8	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摆轴	CQ2B-S:带磁性 CQ2B-D:双轴型 CQ2B-T:前弹簧(预伸) CQ2B-T:后弹簧(预伸) CQ2B:With magnet CQ2B-D:Double rod CQ2B-T:Double rod adjustable	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
CQSB16	16	M5	5~50	14Kgf	M4X0.7,M6X1			
CQSB20	20	M5	5~50	28Kgf	M5X0.8,M8X1.25			
CQSB25	25	M5	5~50	44Kgf	M6X1,M10X1.25			

Aluminum Standard Cylinder (Fine)  
SSC系列铝合金标准气缸(精品)



型号 Model	缸径 Bore size	标准行程 Standard stroke mm
SSC32	32	25-500
SSC40	40	25-800
SSC50	50	25-1000
SSC63	63	25-1000
SSC80	80	25-1000
SSC100	100	25-1000

Thin cylinder (fine)  
SSDA/SCQS/SCQ2B系列  
薄型气缸(精品)



型号 Model	缸径 Bore size	标准行程 Standard stroke mm
SSDA12	12	5-50
SSDA16	16	5-50
SSDA20	20	5-50
SSDA25	25	5-50
SSDA32	32	5-100
SSDA40	40	5-100
SSDA50	50	5-100
SSDA63	63	5-100
SSDA80	80	5-100
SSDA100	100	5-100
SSDA125	125	5-100

Aluminum Standard Cylinder(Fine)  
SMAL系列铝合金标准气缸(精品)



型号 Model	缸径 Bore size	标准行程 Standard stroke mm
SMAL16	16	25-300
SMAL20	20	25-300
SMAL25	25	25-500
SMAL32	32	25-500
SMAL40	40	25-500

CUJ series small free mounting cylinder  
CUJ系列小型自由安装型气缸



型号 Model	缸径 Bore size	标准行程 Standard stroke mm
CUJ-4	4	5-50
CUJ-6	6	5-50
CUJ-8	8	5-50
CUJ-10	10	5-50

Slim cylinder MA series  
MA系列不锈钢迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MA16	16	M5	25~300	14Kgf	M6X1	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint	MA-S:带磁性 MAD:双轴型 MAJ:双轴可调型 MSA:前弹簧(预伸) MTA:后弹簧(预伸) MA-S:With magnet MAD:Double rod MAJ:Double rod adjustable MSA:Front spring MTA:Rear spring	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
MA20	20	PT1/8	25~300	28Kgf	M8X1.25			
MA25	25	PT1/8	25~500	44Kgf	M10X1.25			
MA32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25			
MA40	40	PT1/4	25~500	110Kgf	M12X1.25			

Slim cylinder CM2B series  
CM2B系列不锈钢迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CM2B16	16	M5	25~300	14Kgf	M6X1	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint	CM2B-S:带磁性 CM2WB:双轴型 CM2B-S:前弹簧(预伸) CM2B-T:后弹簧(预伸) CM2B:With magnet CM2WB:Double rod CM2B-S:Front spring CM2B-T:Rear spring	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
CM2B20	20	PT1/8	25~300	28Kgf	M8X1.25			
CM2B25	25	PT1/8	25~500	44Kgf	M10X1.25			
CM2B32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25			
CM2B40	40	PT1/4	25~500	110Kgf	M12X1.25			

Slim cylinder C85 series  
C85系列不锈钢迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
C85 08	8	M5	5~100	2.5Kgf	M4X0.7	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint	C85-S:带磁性 C85W:双轴型 C85-S:前弹簧(预伸) C85-T:后弹簧(预伸)	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
C85 10	10	M5	5~100	4Kgf	M4X0.7			
C85 12	12	M5	5~100	7Kgf	M6X1			
C85 16	16	M5	25~300	14Kgf	M6X1			
C85 20	20	PT1/8	25~300	28Kgf	M8X1.25			
C85 25	25	PT1/8	25~500	44Kgf	M10X1.25			

Slim cylinder CJ2B series  
CJ2B系列不锈钢迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CJ2B6	6	M5	5~50	1.4Kgf	M3X0.5	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint	CDJ2B-S:带磁性 CJ2WB:双轴型 CJ2B-S:前弹簧(预伸) CJ2B-T:后弹簧(预伸) CJ2WB:Double rod CJ2B-S:Front spring CJ2B-T:Rear spring	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
CJ2B10	10	M5	5~100	4Kgf	M4X0.7			
CJ2B16	16	M5	5~300	10Kgf	M5X0.8			

Slim cylinder MAL series  
MAL系列铝合金迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MAL16	16	M5	25~300	14Kgf	M6X1	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint	MAL-S:带磁性 MALD:双轴型 MALJ:双轴可调型 MSAL:前弹簧(预伸) MTAL:后弹簧(预伸) MAL-S:With magnet MALD:Double rod MALJ:Double rod adjustable MSAL:Front spring MTAL:Rear spring	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
MAL20	20	PT1/8	25~300	28Kgf	M8X1.25			
MAL25	25	PT1/8	25~500	44Kgf	M10X1.25			
MAL32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25			
MAL40	40	PT1/4	25~500	110Kgf	M12X1.25			

Dual-guide cylinder  
MGPM series  
薄型带导杆气缸  
MGPM系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 内螺纹,外螺纹	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MGPM12	12	M5	5~50	10Kgf	M3X0.5,M5X0.8	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单耳环 CB-双耳环 LB-双脚架 Y-Y接头 I-I接头 TC-中间摩擦轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-I joint TC-centertrunnion	SDA-S:带磁性 SDAD:双轴型 SDAJ:双轴可调型 SDSA:前弹簧(预伸) SDTC:后弹簧(预伸) SDA-S:With magnet SDAD:Double rod SDAJ:Double rod adjustable SDSA:Front spring SDTC:Rear spring	0~10kgf/cm <sup>2</sup>
MGPM16	16	M5	5~50	14Kgf	M3X0.5,M5X0.8			
MGPM20	20	M5	5~50	28Kgf	M4X0.7,M6X1			
MGPM25	25	M5	5~50	44Kgf	M5X0.8,M8X1.25			
MGPM32	32	PT1/8	5~500	70Kgf	M6X1,M10X1.25			
MGPM40	40	PT1/8	5~500	110Kgf	M8X1.25,M14X1.5			
MGPM50	50	PT1/4	5~500	170Kgf	M10X1.5,M18X1.5			
MGPM63	63	PT1/4	5~500	280Kgf	M10X1.5,M18X1.5			

Pin/needle cylinder CJPB series (single action)  
CJPB系列螺纹气缸(单作用)



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CJPB6	6	M5	5,10,15,20	1.4Kgf	M3X0.5		CJPB:前弹簧(预压) CJPD:复动带磁型 CJPB:Front spring CJPD:Rear spring	0~5kgf/cm <sup>2</sup>
CJPB10	10	M5	5,10,15,20	4Kgf	M4X0.7			
CJPB15	15	M5	5,10,15,20	10Kgf	M5X0.8			

Pin/needle cylinder CJPD series(double action)  
CJPD系列螺纹气缸(双作用)



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CJPD6	6	M5	5,10,15,20	1.4Kgf	M3X0.5			0~5kgf/cm <sup>2</sup>
CJPD10	10	M5	5,10,15,20	4Kgf	M4X0.7			
CJPD15	15	M5	5,10,15,20	10Kgf	M5X0.8			

Slim cylinder CJ1 series  
CJ1系列不锈钢迷你气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CJ1 2.5	2.5	4X2.5PU Tube	5,10	0.5Kgf	1mm		CDJ2B:带磁性 CJ2SB:前弹簧(预压) CJ2TB:后弹簧(预压) CDJ2B:With magnet CJ2SB:Front spring CJ2TB:Rear spring	0~5kgf/cm <sup>2</sup>
CJ1 4	4	4X2.5PU Tube	5,10,15,20	1Kgf	M2X0.4			

Linear Guide parallel style  
MHZ2系列气动手指



双动型 Double type	打开力 Open Force	闭合力 Close Force	单动常开型 Single open type	闭合力 Close Force	单动常闭型 Single closed type	打开力 Open Force	螺纹接口 Port size	标准行程 Standard stroke	动作频率 Frequency	使用压力 Operating pressure
MHZ2-6D	6.1 N	3.3 N	MHZ2-6S	1.9 N	MHZ2-6C	3.7 N	M3X0.5	4mm	180 c.p.m.	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
MHZ2-10D	17 N	9.8 N	MHZ2-10S	6.3 N	MHZ2-10C	12 N	M3X0.5	4mm	180 c.p.m.	
MHZ2-16D	40 N	30 N	MHZ2-16S	24 N	MHZ2-16C	31 N	M5X0.8	6mm	180 c.p.m.	
MHZ2-20D	66 N	42 N	MHZ2-20S	28 N	MHZ2-20C	56 N	M5X0.8	10mm	180 c.p.m.	
MHZ2-25D	104 N	65 N	MHZ2-25S	45 N	MHZ2-25C	83 N	M5X0.8	14mm	180 c.p.m.	
MHZ2-32D	193 N	158 N	MHZ2-32S	131 N	MHZ2-32C	161 N	M5X0.8	22mm	60 c.p.m.	
MHZ2-40D	318 N	254 N	MHZ2-40S	137 N	MHZ2-40C	267 N	M5X0.8	30mm	60 c.p.m.	

Angular Gripper  
MHC2 series  
MHC2系列  
气动手指



双动型 Double type	打开力 Open Force	闭合力 Close Force	单动常开型 Single open type	闭合力 Close Force	螺纹接口 Port size	标准行程 Standard stroke	动作频率 Frequency	使用压力 Operating pressure
MHC2-10D	-	9.8 N	MHC2-10S	6.9 N	M3X0.5	4mm	180 c.p.m.	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
MHC2-16D	-	39.2N	MHC2-16S	31.4 N	M5X0.8	6mm	180 c.p.m.	
MHC2-20D	-	69.7 N	MHC2-20S	54 N	M5X0.8	10mm	180 c.p.m.	
MHC2-25D	-	136 N	MHC2-25S	108 N	M5X0.8	14mm	180 c.p.m.	

Free-mount cylinder CU series  
CU系列  
多位置安装气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CU 6	6	M5	5~50	2.5Kgf	M3X0.5	Y-Y接头 I-I接头 Y-Y joint I-I joint	CDU:带磁性 CDU:With magnet	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
CU 10	10	M5	5~50	4Kgf	M4X0.7			
CU 16	16	M5	5~100	7Kgf	M5X0.8			
CU 20	20	M5	5~100	14Kgf	M6X1			
CU 25	25	PT1/8	5~100	28Kgf	M8X1.25			
CU 32	32	PT1/8	5~100	44Kgf	M10X1.25			

Dual cylinder TN series  
TN系列双轴气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆直径 Piston OD.	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
TN 10	10	M5	5~50	4Kgf	6	Y-Y接头 I-I接头 Y-Y joint I-I joint	TN:带磁性 TN:With magnet	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
TN 16	16	M5	5~100	7Kgf	8			
TN 20	20	M5	5~100	14Kgf	10			
TN 25	25	PT1/8	5~100	28Kgf	12			
TN 32	32	PT1/8	5~100	44Kgf	16			

STMB series of double  
cylinder  
STMB系列双联气缸



型号 Model	缸径 Bore size
STMB10	10
STMB16	16
STMB20	20
STMB25	25
STMB32	32

MHS Series slide rail  
cylinder  
MHS系列滑动导轨气缸



型号 Model	缸径 Bore size
MHS2	10 50
MHS3	20 63
MHS4	25 80
	32 100
	40 125

MXS Series slider cylinder  
MXS系列滑台气缸



型号 Model	缸径 Bore size
MXS	6
	8
	12
	16
	20

MXH Series slider cylinder  
MXH系列滑台气缸



型号 Model	缸径 Bore size
MXH	6
	10
	16
	20

MXQ Series slider cylinder  
MXQ系列滑台气缸



型号 Model	缸径 Bore size
MXQ	6
	8
	12
	16
	20

SK Series corner cylinder  
SK系列转角缸



型号 Model	缸径 Bore size
SK	12 32
	16 40
	20 50
	25 63

Dual cylinder CXSM series  
CXSM系列双轴气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆直径 Piston OD.	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CXSM10	10	M5	5~50	4Kgf	6	Y-Y接头 I-I接头 Y-Y joint I-I joint	CXS:带磁性 CXS:With magnet	0~8/kgf/cm <sup>2</sup>
CXSM16	16	M5	5~100	7Kgf	8			
CXSM20	20	M5	5~100	14Kgf	10			
CXSM25	25	PT1/8	5~100	28Kgf	12			
CXSM32	32	PT1/8	5~100	44Kgf	16			

Rotary cylinder MK series  
MK系列旋转气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	旋转角度 Rotary Angle	最大夹紧力 Max.Cylinder Clamp force	活塞杆直径 Piston OD.	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MK16	16	M5	10,20	90°	75 N	8	FB-后法兰 FB-rear flange	MKB:四个安装孔通孔 MKA:四个安装孔带螺纹 R:右转 L:左转 MKB:Four holes through hole MKA:Four holes with thread R:Right L:Left	0~8/kgf/cm <sup>2</sup>
MK20	20	M5	10,20	90°	100 N	12			
MK25	25	M5	10,20	90°	185N	12			
MK32	32	PT1/8	10,20	90°	300N	16			
MK40	40	PT1/8	10,20	90°	525 N	16			
MK50	50	PT1/4	20,50	90°	825 N	20			
MK63	63	PT1/4	20,50	90°	1400 N	20			

Rotary cylinder  
SRC series  
SRC系列旋转气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	旋转角度 Rotary Angle	最大夹紧力 Max.Cylinder Clamp force	活塞杆直径 Piston OD.	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SRC25	25	M5	11	90°	200 N	8	FB-后法兰 FB-rear flange	R:右转 L:左转 R:Right L:Left	0~8/kgf/cm <sup>2</sup>
SRC32	32	PT1/8	13	90°	360 N	15			
SRC40	40	PT1/8	13	90°	630 N	17			
SRC50	50	PT1/4	15	90°	980 N	20			
SRC63	63	PT1/4	15	90°	1680 N	25			

Magnetically coupled rodless  
cylinder (basic type)CY1B series  
磁藕式无杆气缸CY1B系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	最大理论负载 Max.Cylinder principle force	使用速度 Body type	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CY1B-10	10	M5	50~500	6Kgf	4Kgf	50~500 mm/s 可选用附件 Available accessories	SDA-S:带磁性 SDAD:双轴型 SDAJ:双轴可调型 SDSA:前弹簧(预紧) SDTC:后弹簧(预紧) SDA-S:With magnet SDAD:Double rod SDAJ:Double rod adjustable SDSA:Front spring SDTC:Rear spring	2~6.5/kgf/cm <sup>2</sup>
CY1B-15	15	M5	50~500	8Kgf	7Kgf			
CY1B-20	20	M5	50~1000	15Kgf	11Kgf			
CY1B-25	25	M5	50~1000	24Kgf	20Kgf			
CY1B-32	32	PT1/8	50~2000	40Kgf	30Kgf			
CY1B-40	40	PT1/8	50~2000	65Kgf	50Kgf			

Magnetically coupled rodless  
cylinder (basic type)CY3B series  
磁藕式无杆气缸CY3B系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	最大理论负载 Max.Cylinder principle force	使用速度 Body type	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CY3B-10	10	M5	50~500	6Kgf	4Kgf	50~500 mm/s	SDA-S:带磁性 SDAD:双轴型 SDAJ:双轴可调型 SDSA:前弹簧(预紧) SDTC:后弹簧(预紧) SDA-S:With magnet SDAD:Double rod SDAJ:Double rod adjustable SDSA:Front spring SDTC:Rear spring	2~6.5/kgf/cm <sup>2</sup>
CY3B-15	15	M5	50~500	8Kgf	7Kgf			
CY3B-20	20	M5	50~1000	15Kgf	11Kgf			
CY3B-25	25	M5	50~1000	24Kgf	20Kgf			
CY3B-32	32	PT1/8	50~2000	40Kgf	30Kgf			
CY3B-40	40	PT1/8	50~2000	65Kgf	50Kgf			

Magnetically coupled rodless  
cylinder (basic type)CY1R series  
磁藕式无杆气缸CY1R系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	最大理论负载 Max.Cylinder principle force	使用速度 Body type	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
CY1R-10	10	M5	50~500	6Kgf	4Kgf	50~500 mm/s	SDA-S:带磁性 SDAD:双轴型 SDAJ:双轴可调型 SDSA:前弹簧(预紧) SDTC:后弹簧(预紧) SDA-S:With magnet SDAD:Double rod SDAJ:Double rod adjustable SDSA:Front spring SDTC:Rear spring	2~6.5/kgf/cm <sup>2</sup>
CY1R-15	15	M5	50~500	8Kgf	7Kgf			
CY1R-20	20	M5	50~1000	15Kgf	11Kgf			
CY1R-25	25	M5	50~1000	24Kgf	20Kgf			
CY1R-32	32	PT1/8	50~2000	40Kgf	30Kgf			
CY1R-40	40	PT1/8	50~2000	65Kgf	50Kgf			

Air-hydro conversion cylinder  
SZH系列气液转换器



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	可选用附件 Body type	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SZH32	32	PT1/8	25~500	FA-前法兰 FB-后法兰 LB-双脚架 FA-front flange FB-rear flange LB-foot bracket		0~10/kgf/cm <sup>2</sup>
SZH40	40	PT1/4	25~800			
SZH50	50	PT1/4	25~1000			
SZH63	63	PT3/8	25~1000			
SZH80	80	PT3/8	25~1000			
SZH100	100	PT1/2	25~1000			
SZH125	125	PT1/2	25~1000			



Boosting cylinder MPT series  
气液增压缸MPT系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 外螺纹	操作速度 Speed	保证耐压力 Proof pressure	最高使用压力 Max.operating pressure
MPT-1T	63	PT1/4	50~300	1850Kgf	M26X1.5	10次/分钟 10 times/min.	油缸Oil cylinder: 300kgf/cm <sup>2</sup> 气缸Air cylinder: 15kgf/cm <sup>2</sup>	2~7kgf/cm <sup>2</sup>
MPT-3T	63	PT3/8	50~300	3000Kgf	M30X1.5			
MPT-5T	80	PT3/8	50~300	6000Kgf	M30X1.5			
MPT-10T	100	PT3/8	50~300	9360Kgf	M40X2			
MPT-13T	100	PT3/8	50~500	11820Kgf	M40X2			
MPT-15T	125	PT3/8	50~500	15350Kgf	M50X2			
MPT-20T	125	PT3/8	50~500	21000Kgf	M50X2			
MPT-30T	125	PT1/2	50~500	24000Kgf	M63X2			
MPT-40T	160	PT1/2	50~500	39000Kgf	M63X2			

Boosting cylinder MPTF series  
气液增压缸MPTF系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 外螺纹	操作速度 Speed	保证耐压力 Proof pressure	最高使用压力 Max.operating pressure
MPTF-1T	63	PT1/4	50~300	1850Kgf	M26X1.5	10次/分钟 10 times/min.	油缸Oil cylinder: 300kgf/cm <sup>2</sup> 气缸Air cylinder: 15kgf/cm <sup>2</sup>	2~7kgf/cm <sup>2</sup>
MPTF-3T	63	PT3/8	50~300	3000Kgf	M30X1.5			
MPTF-5T	80	PT3/8	50~300	6000Kgf	M30X1.5			
MPTF-10T	100	PT3/8	50~300	9360Kgf	M40X2			
MPTF-13T	100	PT3/8	50~500	11820Kgf	M40X2			
MPTF-15T	125	PT3/8	50~500	15350Kgf	M50X2			
MPTF-20T	125	PT3/8	50~500	21000Kgf	M50X2			
MPTF-30T	125	PT1/2	50~500	24000Kgf	M63X2			
MPTF-40T	160	PT1/2	50~500	39000Kgf	M63X2			

Boosting cylinder MPTS series  
气液增压缸MPTS系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 外螺纹	操作速度 Speed	保证耐压力 Proof pressure	最高使用压力 Max.operating pressure
MPTS-1T	63	PT1/4	50~300	1850Kgf	M26X1.5	10次/分钟 10 times/min.	油缸Oil cylinder: 300kgf/cm <sup>2</sup> 气缸Air cylinder: 15kgf/cm <sup>2</sup>	2~7kgf/cm <sup>2</sup>
MPTS-3T	63	PT3/8	50~300	3000Kgf	M30X1.5			
MPTS-5T	80	PT3/8	50~300	6000Kgf	M30X1.5			
MPTS-10T	100	PT3/8	50~300	9360Kgf	M40X2			
MPTS-13T	100	PT3/8	50~500	11820Kgf	M40X2			
MPTS-15T	125	PT3/8	50~500	15350Kgf	M50X2			
MPTS-20T	125	PT3/8	50~500	21000Kgf	M50X2			
MPTS-30T	125	PT1/2	50~500	24000Kgf	M63X2			
MPTS-40T	160	PT1/2	50~500	39000Kgf	M63X2			

Boosting cylinder MPTC series  
气液增压缸MPTC系列



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.Cylinder principle force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size 外螺纹	操作速度 Speed	保证耐压力 Proof pressure	最高使用压力 Max.operating pressure
MPTC-1T	50	PT1/4	5 10 15 20	1500Kgf	M16X2	50~700mm/s	油缸Oil cylinder: 300kgf/cm <sup>2</sup> 气缸Air cylinder: 15kgf/cm <sup>2</sup>	2~7kgf/cm <sup>2</sup>
MPTC-2T	50	PT1/4	5 10 15 20	2300Kgf	M16X2			
MPTC-3T	63	PT1/4	5 10 15 20	3600Kgf	M16X2			
MPTC-5T	63	PT1/4	5 10 15 20	6000Kgf	M16X2			
MPTC-8T	80	PT3/8	5 10 15 20	9300Kgf	M16X2			
MPTC-13T	100	PT1/2	5 10 15 20	13000Kgf	M20X2.5			

Hydraulic cylinder MO series  
MO系列油压缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MO 32	32	PT1/4	25~500	562Kgf	M14X1.5	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间撑轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-joint TC-centertrunnion	0~70kgf/cm <sup>2</sup>	
MO 40	40	PT3/8	25~800	880Kgf	M16X1.5			
MO 50	50	PT3/8	25~1000	1373Kgf	M16X1.5			
MO 63	63	PT3/8	25~1000	2180Kgf	M22X1.5			
MO 80	80	PT1/2	25~1000	3516Kgf	M26X1.5			
MO 100	100	PT1/2	25~1000	5495Kgf	M30X1.5			
MO 125	125	PT1/2	25~1000	8586Kgf	M40X2			
MO 160	160	PT3/4	25~1000	14067Kgf	M52X2			

Hydraulic cylinder HO series  
HO系列油压缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
HO 40	40	PT3/8	25~500	1758Kgf	M22X1.5	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间撑轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-joint TC-centertrunnion	0~140kgf/cm <sup>2</sup>	
HO 50	50	PT3/8	25~800	2746Kgf	M26X1.5			
HO 63	63	PT3/8	25~1000	4362Kgf	M30X1.5			
HO 80	80	PT1/2	25~1000	7034Kgf	M30X1.5			
HO 100	100	PT1/2	25~1000	10995Kgf	M40X2			
HO 125	125	PT1/2	25~1000	17172Kgf	M50X2			
HO 160	160	PT3/4	25~1000	28134Kgf	M70X2			
HO 200	200	PT1	25~1000	43960Kgf	M90X2			

Standard cylinder SQGZN series  
SQGZN系列气液阻尼缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SQGZN32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间撑轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-joint TC-centertrunnion		0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SQGZN40	40	PT1/4	25~800	110Kgf	M12X1.25			
SQGZN50	50	PT1/4	25~1000	170Kgf	M16X1.5			
SQGZN63	63	PT3/8	25~1000	280Kgf	M16X1.5			
SQGZN80	80	PT3/8	25~1000	450Kgf	M20X1.5			
SQGZN100	100	PT1/2	25~1000	700Kgf	M20X1.5			
SQGZN125	125	PT1/2	25~1000	1050Kgf	M27X2			

Standard cylinder SCG1 series  
SCG1系列轻型气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆螺纹尺寸 Piston port size	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SCG1 20	20	PT1/8	25~300	25Kgf	M8X1.25	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 Y-Y接头 I-接头 TC-中间撑轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-joint TC-centertrunnion		0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SCG1 25	25	PT1/8	25~300	40Kgf	M10X1.25			
SCG1 32	32	PT1/8	25~500	70Kgf	M10X1.25			
SCG1 40	40	PT1/4	25~500	110Kgf	M12X1.25			
SCG1 50	50	PT1/4	25~1200	170Kgf	M16X1.5			
SCG1 63	63	PT3/8	25~1200	280Kgf	M16X1.5			
SCG1 80	80	PT3/8	25~1500	450Kgf	M20X1.5			
SCG1 100	100	PT1/2	25~1500	700Kgf	M20X1.5			

Rotary cylinder SCRA1 series  
SCRA1系列旋转气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	旋转角度 Rotary Angle	最大夹紧力 Max.Cylinder Clamp force	活塞杆直径 Piston OD.	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SCRA1 30	30	M5	0	90° 180°	1.9 N.m	8	FB-后法兰 FB-rear flange	附磁 With magnet 双轴 Double rod 角度可调 Adjustable angle	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
SCRA1 50	50	PT1/8	0	90° 180°	9.3 N.m	15			
SCRA1 63	63	PT1/8	0	90° 180°	17 N.m	17			
SCRA1 80	80	PT1/4	0	90° 180°	32 N.m	20			
SCRA1100	100	PT3/8	0	90° 180°	74 N.m	25			

Standard cylinder SCK1 series  
SCK1系列夹紧气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	最大理论出力 Max.theoretical force	活塞杆直径 Piston	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
SCK1 40	40	PT1/4	25~500	110Kgf	20	FA-前法兰 LB-双脚架 FB-后法兰 Y-Y接头 CA-单悬耳 I-接头 CB-双悬耳 TC-中间撑轴 FA-front flange FB-rear flange CA-single clevis CB-double clevis LB-foot bracket Y-Y joint I-joint TC-centertrunnion		0~10kgf/cm <sup>2</sup>
SCK1 50	50	PT1/4	25~1200	170Kgf	20			
SCK1 63	63	PT3/8	25~1200	280Kgf	20			
SCK1 80	80	PT3/8	25~1500	450Kgf	25			

MSQ series of small rotary swivel rotary cylinder  
MSQ系列小型转台式回转摆动气缸



型号 Model	缸径 Bore size	接管尺寸 Port size	标准行程 Standard stroke mm	旋转角度 Rotary Angle	最大夹紧力 Max.cylinder clamp force	活塞杆直径 Piston	可选用附件 Available accessories	派生型号 Mode	最高使用压力 Max.operating pressure
MSQB10	10	M3x0.5					FB-后法兰 FB-rear flange	R:右转 L:左转 R:Right L:Left	0~8kgf/cm <sup>2</sup>
MSQB20	20								
MSQB30	30								
MSQB50	50		M5x0.8						

LB	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	LB-16	LB-125
	LB-20	LB-160
	LB-25	LB-200
	LB-32	LB-250
	LB-40	LB-320
	LB-50	LB-400
	LB-63	
	LB-80	
	LB-100	

FA/FB	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	FA-16	FA-125
	FA-20	FA-160
	FA-25	FA-200
	FA-32	FA-250
	FA-40	FA-320
	FA-50	FA-400
	FA-63	
	FA-80	
	FA-100	

CA	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	CA-16	CA-125
	CA-20	CA-160
	CA-25	CA-200
	CA-32	CA-250
	CA-40	CA-320
	CA-50	CA-400
	CA-63	
	CA-80	
	CA-100	

CB	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	CB-16	CB-125
	CB-20	CB-160
	CB-25	CB-200
	CB-32	CB-250
	CB-40	CB-320
	CB-50	CB-400
	CB-63	
	CB-80	
	CB-100	

TC	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	TC-16	TC-125
	TC-20	TC-160
	TC-25	TC-200
	TC-32	TC-250
	TC-40	TC-320
	TC-50	TC-400
	TC-63	
	TC-80	
	TC-100	

TC-M	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	TC-M-16	TC-M-125
	TC-M-20	TC-M-160
	TC-M-25	TC-M-200
	TC-M-32	TC-M-250
	TC-M-40	TC-M-320
	TC-M-50	TC-M-400
	TC-M-63	
	TC-M-80	
	TC-M-100	

I	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	I-16	I-125
	I-20	I-160
	I-25	I-200
	I-32	I-250
	I-40	I-320
	I-50	I-400
	I-63	
	I-80	
	I-100	

Y	管外径X螺纹 tube diaXthread size	
	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size
	Y-16	Y-125
	Y-20	Y-160
	Y-25	Y-200
	Y-32	Y-250
	Y-40	Y-320
	Y-50	Y-400
	Y-63	
	Y-80	
	Y-100	

SC	型号 Model
	SC-40
	SC-50
	SC-63
	SC-80
	SC-100
	SC-125

微型快插接头 One-touch fittings(Compact type)

SPC 4 - M5 C

系列号 管外径 螺纹 微型  
Serial number Pipe outer diameter Thread Miniature

可配螺纹:  
M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

<p><b>SPC-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M3</td><td>6-M5</td></tr> <tr><td>3-M5</td><td>6-01</td></tr> <tr><td>3-01</td><td>6-02</td></tr> <tr><td>4-M5</td><td></td></tr> <tr><td>4-01</td><td></td></tr> <tr><td>4-02</td><td></td></tr> <tr><td>5-M5</td><td></td></tr> <tr><td>5-01</td><td></td></tr> <tr><td>5-02</td><td></td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size	3-M3	6-M5	3-M5	6-01	3-01	6-02	4-M5		4-01		4-02		5-M5		5-01		5-02		<p><b>SPL-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M3</td><td>6-M5</td></tr> <tr><td>3-M5</td><td>6-01</td></tr> <tr><td>3-01</td><td>6-02</td></tr> <tr><td>4-M5</td><td></td></tr> <tr><td>4-01</td><td></td></tr> <tr><td>4-02</td><td></td></tr> <tr><td>5-M5</td><td></td></tr> <tr><td>5-01</td><td></td></tr> <tr><td>5-02</td><td></td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size	3-M3	6-M5	3-M5	6-01	3-01	6-02	4-M5		4-01		4-02		5-M5		5-01		5-02		<p><b>SPU-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube dia X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td></tr> <tr><td>-4</td></tr> <tr><td>-5</td></tr> <tr><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube dia X tube dia	-3	-4	-5	-6	<p><b>SPD-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube dia X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M5</td></tr> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube dia X tube dia	3-M5	4-M5	5-M5	6-M5
管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																				
3-M3	6-M5																																																				
3-M5	6-01																																																				
3-01	6-02																																																				
4-M5																																																					
4-01																																																					
4-02																																																					
5-M5																																																					
5-01																																																					
5-02																																																					
管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																				
3-M3	6-M5																																																				
3-M5	6-01																																																				
3-01	6-02																																																				
4-M5																																																					
4-01																																																					
4-02																																																					
5-M5																																																					
5-01																																																					
5-02																																																					
管外径X管外径 tube dia X tube dia																																																					
-3																																																					
-4																																																					
-5																																																					
-6																																																					
管外径X管外径 tube dia X tube dia																																																					
3-M5																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
<p><b>SPV-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube dia X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td></tr> <tr><td>-4</td></tr> <tr><td>-5</td></tr> <tr><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube dia X tube dia	-3	-4	-5	-6	<p><b>SPE-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube size X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td></tr> <tr><td>-4</td></tr> <tr><td>-5</td></tr> <tr><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube size X tube dia	-3	-4	-5	-6	<p><b>SPY-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube dia X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-3</td></tr> <tr><td>-4</td></tr> <tr><td>-5</td></tr> <tr><td>-6</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube dia X tube dia	-3	-4	-5	-6	<p><b>SPB-C</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X管外径 tube dia X tube dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M5</td></tr> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X管外径 tube dia X tube dia	3-M5	4-M5	5-M5	6-M5																														
管外径X管外径 tube dia X tube dia																																																					
-3																																																					
-4																																																					
-5																																																					
-6																																																					
管外径X管外径 tube size X tube dia																																																					
-3																																																					
-4																																																					
-5																																																					
-6																																																					
管外径X管外径 tube dia X tube dia																																																					
-3																																																					
-4																																																					
-5																																																					
-6																																																					
管外径X管外径 tube dia X tube dia																																																					
3-M5																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
<p><b>MAU</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M5</td></tr> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	3-M5	4-M5	5-M5	6-M5	<p><b>MALHU</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M5</td></tr> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	3-M5	4-M5	5-M5	6-M5	<p><b>MH</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	4-M5	5-M5	6-M5	<p><b>MALHE</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>螺纹 thread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-M5</td></tr> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	螺纹 thread size	3-M5	4-M5	5-M5	6-M5																															
管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																					
3-M5																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																					
3-M5																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
螺纹 thread size																																																					
3-M5																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
<p><b>MHLH</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-M5</td></tr> <tr><td>5-M5</td></tr> <tr><td>6-M5</td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	4-M5	5-M5	6-M5	<p><b>MUL</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>螺纹X螺纹 thread size X thread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>M5-M5</td></tr> </tbody> </table>	螺纹X螺纹 thread size X thread size	M5-M5	<p><b>MUT</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>螺纹X螺纹 thread size X thread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>M5-M5</td></tr> </tbody> </table>	螺纹X螺纹 thread size X thread size	M5-M5	<p><b>MHE</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MHE4-M5</td></tr> <tr><td>MHE6-M5</td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	MHE4-M5	MHE6-M5																																							
管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																					
4-M5																																																					
5-M5																																																					
6-M5																																																					
螺纹X螺纹 thread size X thread size																																																					
M5-M5																																																					
螺纹X螺纹 thread size X thread size																																																					
M5-M5																																																					
型号 Model																																																					
MHE4-M5																																																					
MHE6-M5																																																					
<p><b>FJ-10</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FJ-1004</td><td>FJ-1020</td></tr> <tr><td>FJ-1005</td><td>FJ-1022</td></tr> <tr><td>FJ-1006</td><td>FJ-1026</td></tr> <tr><td>FJ-1008</td><td>FJ-1027</td></tr> <tr><td>FJ-1010</td><td>FJ-1030</td></tr> <tr><td>FJ-1012</td><td>FJ-1036</td></tr> <tr><td>FJ-1014</td><td></td></tr> <tr><td>FJ-1016</td><td></td></tr> <tr><td>FJ-1018</td><td></td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	型号 Model	FJ-1004	FJ-1020	FJ-1005	FJ-1022	FJ-1006	FJ-1026	FJ-1008	FJ-1027	FJ-1010	FJ-1030	FJ-1012	FJ-1036	FJ-1014		FJ-1016		FJ-1018		<p><b>FDSCM</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FDSCM-M8X1.25</td></tr> <tr><td>FDSCM-M10X1.25</td></tr> <tr><td>FDSCM-M12X1.25</td></tr> <tr><td>FDSC M-M14X1.5</td></tr> <tr><td>FDSCM-M16X1.5</td></tr> <tr><td>FDSCM-M18X1.5</td></tr> <tr><td>FDSCM-M20X1.5</td></tr> <tr><td>FDS CM-M27X2</td></tr> <tr><td>FDSCM-M30X2</td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	FDSCM-M8X1.25	FDSCM-M10X1.25	FDSCM-M12X1.25	FDSC M-M14X1.5	FDSCM-M16X1.5	FDSCM-M18X1.5	FDSCM-M20X1.5	FDS CM-M27X2	FDSCM-M30X2	<p><b>CS1</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CS1-F</td></tr> <tr><td>CS1-U</td></tr> <tr><td>CS1-S</td></tr> <tr><td>CS1-J</td></tr> <tr><td>CS1-G</td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	CS1-F	CS1-U	CS1-S	CS1-J	CS1-G	<p><b>CS1-M</b> (DNC型)磁性开关 (DNC type) Magnetic Switch</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CS1-M</td></tr> <tr><td>CS1-MN</td></tr> <tr><td>CS1-MP</td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	CS1-M	CS1-MN	CS1-MP										
型号 Model	型号 Model																																																				
FJ-1004	FJ-1020																																																				
FJ-1005	FJ-1022																																																				
FJ-1006	FJ-1026																																																				
FJ-1008	FJ-1027																																																				
FJ-1010	FJ-1030																																																				
FJ-1012	FJ-1036																																																				
FJ-1014																																																					
FJ-1016																																																					
FJ-1018																																																					
型号 Model																																																					
FDSCM-M8X1.25																																																					
FDSCM-M10X1.25																																																					
FDSCM-M12X1.25																																																					
FDSC M-M14X1.5																																																					
FDSCM-M16X1.5																																																					
FDSCM-M18X1.5																																																					
FDSCM-M20X1.5																																																					
FDS CM-M27X2																																																					
FDSCM-M30X2																																																					
型号 Model																																																					
CS1-F																																																					
CS1-U																																																					
CS1-S																																																					
CS1-J																																																					
CS1-G																																																					
型号 Model																																																					
CS1-M																																																					
CS1-MN																																																					
CS1-MP																																																					
<p><b>D</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D-A93</td></tr> <tr><td>D-Z73</td></tr> <tr><td>D-C73</td></tr> <tr><td>D-A73</td></tr> <tr><td>D-A54</td></tr> </tbody> </table>	型号 Model	D-A93	D-Z73	D-C73	D-A73	D-A54	<p><b>MAL universal straps</b> <b>MAL万能绑带</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号 Model</th> <th>型号 Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAL-16</td><td>MA-16</td></tr> <tr><td>MAL-20</td><td>MA-20</td></tr> <tr><td>MAL-25</td><td>MA-25</td></tr> <tr><td>MAL-32</td><td>MA-32</td></tr> <tr><td>MAL-40</td><td>MA-40</td></tr> </tbody> </table> <p>该型号适用于MAL系列铝合金迷你气缸 Applicable to MAL series stainless steel slim cylinder</p> <p>该型号适用于MA, CD85, CDM2B系列不锈钢迷你气缸 Applicable to MA, CD85, CDM2B series stainless steel slim cylinder</p>	型号 Model	型号 Model	MAL-16	MA-16	MAL-20	MA-20	MAL-25	MA-25	MAL-32	MA-32	MAL-40	MA-40	<p><b>FJ-11</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> <th>管外径X螺纹 tube diaXthread size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FJ-1104</td><td>FJ-1120</td></tr> <tr><td>FJ-1105</td><td>FJ-1122</td></tr> <tr><td>FJ-1106</td><td>FJ-1126</td></tr> <tr><td>FJ-1108</td><td>FJ-1127</td></tr> <tr><td>FJ-1110</td><td>FJ-1130</td></tr> <tr><td>FJ-1112</td><td>FJ-1136</td></tr> <tr><td>FJ-1114</td><td></td></tr> <tr><td>FJ-1116</td><td></td></tr> <tr><td>FJ-1118</td><td></td></tr> </tbody> </table>	管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size	FJ-1104	FJ-1120	FJ-1105	FJ-1122	FJ-1106	FJ-1126	FJ-1108	FJ-1127	FJ-1110	FJ-1130	FJ-1112	FJ-1136	FJ-1114		FJ-1116		FJ-1118														
型号 Model																																																					
D-A93																																																					
D-Z73																																																					
D-C73																																																					
D-A73																																																					
D-A54																																																					
型号 Model	型号 Model																																																				
MAL-16	MA-16																																																				
MAL-20	MA-20																																																				
MAL-25	MA-25																																																				
MAL-32	MA-32																																																				
MAL-40	MA-40																																																				
管外径X螺纹 tube diaXthread size	管外径X螺纹 tube diaXthread size																																																				
FJ-1104	FJ-1120																																																				
FJ-1105	FJ-1122																																																				
FJ-1106	FJ-1126																																																				
FJ-1108	FJ-1127																																																				
FJ-1110	FJ-1130																																																				
FJ-1112	FJ-1136																																																				
FJ-1114																																																					
FJ-1116																																																					
FJ-1118																																																					

公制快插接头 One-touch fittings(Meter type)

SPC 8 - 02

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

可配螺纹:  
M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

接头类  
Fittings

SPC		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPOC		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPCF		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPL		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPLL		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPLF		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPB		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPD		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPMF		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

SPX		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

SPH		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

SPHF		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

SPWB		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	6
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

JSC 螺纹端进气 Threaded end of the intake		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

JSC-A 气管端进气 Intake pipe end		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

HVSF		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

HVFS		
管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size	管外径X螺纹 Lube diaXThread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

SPU	
管外径X管外径 tube dia X tube dia	
-4	
-6	
-8	
-10	
-12	
-14	
-16	

**SPV**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**SPE**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**SPM**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**SPLM**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**SPXL**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**SPW**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**SPP**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**SPA**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**HVFF**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**SPY**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**BUC**



管外径X管外径 tube dia × tube dia
-6
-8
-10
-12

**BC**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
6-M5	8-02	12-03
6-01	8-03	12-04
6-02	8-04	
6-03	10-01	
6-04	10-02	
8-01	10-03	
	10-04	
	12-01	
	12-02	

**SPG**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	14-10
14-12	16-12
16-14	

**SPVN**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	14-10
14-12	16-12
16-14	

**SPN**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	

**SPEN**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	14-10
14-12	16-12
16-14	

**KQ2VD**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
6-01	10-01
6-02	10-02
6-03	10-03
6-04	10-04
8-01	12-01
8-02	12-02
8-03	12-03
8-04	12-04

**KQ2VT**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
6-01	10-01
6-02	10-02
6-03	10-03
6-04	10-04
8-01	12-01
8-02	12-02
8-03	12-03
8-04	12-04

**KQ2ZD**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
6-01	10-01
6-02	10-02
6-03	10-03
6-04	10-04
8-01	12-01
8-02	12-02
8-03	12-03
8-04	12-04

**KQ2ZT**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
6-01	10-01
6-02	10-02
6-03	10-03
6-04	10-04
8-01	12-01
8-02	12-02
8-03	12-03
8-04	12-04

**SPEND**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	14-10
14-12	16-12
16-14	

**SPWG**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	

**SPWND**



管外径X管外径 tube dia × tube dia	管外径X管外径 tube dia × tube dia
6-4	8-4
8-6	10-6
10-8	12-8
12-10	

**JSB**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**JSB- 加长  
JSB extended**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**LSC**



管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size	管外径X螺纹 tube dia × thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

JJSC	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPC	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPH	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPCF	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPLF	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPL	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPB	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPD	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPXC	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	4-M5	8-02	12-03
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	
	6-M5	10-01	
	6-01	10-02	
	6-02	10-03	
	6-03	10-04	
	6-04	12-01	
	8-01	12-02	

JPU	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

JPM	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

JPV	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

JPVN	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	6-4
	8-6
	10-8
	12-10

JPE	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

JPXL	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

JPG	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	6-4
	8-6
	10-8
	12-10

JPEN	管外径X管外径
	Tube dia X Tube dia
	6-4
	8-6
	10-8
	12-10

英制快插接头 One-touch fittings(Inch type)

SPC 3/8 - 02

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

可配螺纹:  
M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

SPC	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
	5/16-01	1/2-02	

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

SPOC	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
	5/16-01	1/2-02	

SPCF	管外径X螺纹	管外径X螺纹	管外径X螺纹
	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size	Tube diaXThread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
	5/16-01	1/2-02	



<b>SPXL</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>SPW</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>SPP</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>SPA</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>SHVFF</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>SPM</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-5/32
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>BUC</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	-1/4
	-5/16
	-3/8
	-1/2

<b>BC</b> 	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
	1/4-M5	5/16-02	1/2-03
	1/4-01	5/16-03	1/2-04
	1/4-02	5/16-04	
	1/4-03	3/8-01	
	1/4-04	3/8-02	
	5/16-01	3/8-03	
		3/8-04	
		1/2-01	
		1/2-02	

<b>SPG</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPVN</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPN</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPEN</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPEND</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPWG</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>SPWND</b> 	管外径X管外径 tube dia X tube dia
	1/4-5/32
	5/16-1/4
	3/8-5/16
	1/2-3/8

<b>JSB</b> 	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
5/16-01	1/2-02		

<b>JSB- 加长 JSB extended</b> 	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
	5/16-01	1/2-02	

<b>LSC</b> 	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
	5/32-M5	5/16-02	1/2-03
	5/32-01	5/16-03	1/2-04
	5/32-02	5/16-04	
	1/4-M5	3/8-01	
	1/4-01	3/8-02	
	1/4-02	3/8-03	
	1/4-03	3/8-04	
	1/4-04	1/2-01	
5/16-01	1/2-02		



内置封闭式快插接头 Stop fittings

**KCC 4 - M5**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

可配螺纹:

M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient & fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube, nylon tube

**KCC**



管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**KCV**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**KCL**

管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**KCU**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

PVC管(硬管)接头 Rotary joint

**AMC 8 - 02**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。

PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04。  
Standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 水
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient & fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 PVC硬管 Putube, nylon tube, PVC hard tube

**AMC**



管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

旋转接头 Rotary joint

**NRC 8 - 02**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

可配螺纹:

M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient & fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube, nylon tube

回转数 Rotating speed

管外径 Tube dia.	4	6	8	10	12
低速型 Low type	500转/Min	500转/Min	400转/Min	300转/Min	250转/Min
高速型 High type	1500转/Min	1200转/Min	1200转/Min	1000转/Min	1000转/Min

**NRC**

管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**NRL**

管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**NRMF**

螺纹X螺纹 thread size X thread size
01-01
02-02
03-03
04-04
04-03
03-02
02-01

**NHRC**

管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**NHRL**

管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size	管外径X螺纹 Tube dia X Thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**NHRMF**

螺纹X螺纹 thread size X thread size
01-01
02-02
03-03
04-04
04-03
03-02
02-01

洁净式快插接头 One-touch fittings

**BPC 4 - M5**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread  
可配螺纹:  
M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according to customer requirement standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

**BPL**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	



**BPB**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	



**BPD**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	



**BPU**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16



**BPV**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16



**BPE**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16



**BPC**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06



**BPW**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12



**BPY**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12



塑钢接头 Stop fittings

**BMC 8 - 02**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

**BMC**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	




**BML**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	



**BMB**

管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	



**BME**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12




**BMU**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12



**OEL**

管外径X管外径 tube dia X tube dia
OEL-01-圆
OEL-01-扁
OEL-02-圆
OEL-02-扁
OEL-03小-圆
OEL-03小-扁
OEL-03大-圆/扁
OEL-04-圆
OEL-04-扁



铜接头 Brass fittings

**KLC 4 - M5**

系列号 管外径 螺纹  
Serial number Pipe outer diameter Thread

可配螺纹:  
M螺纹, G螺纹, PT (R, ZG) 螺纹, 也可按需求定制螺纹。  
标准螺纹为PT (R, ZG) 螺纹。PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Applicable thread:  
M thread, G thread, PT(R,ZG)thread, can make special thread according  
to customer requirement standard thread is PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02, PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

**KLC**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KLL**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KLB**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KLD**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KLU**



管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

**KLV**



管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**KLE**



管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12

**KTC**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

**KTL**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KTB**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KTD**



管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size	管外径X螺纹 Tube dia X thread size
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

**KTU**



管外径X管外径 tube dia X tube dia
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

接头类  
Fittings

KTV	管外径X管外径 tube dia × tube dia	
		-4
	-6	
	-8	
	-10	
	-12	

KTE	管外径X管外径 tube dia × tube dia	
		-4
	-6	
	-8	
	-10	
	-12	

BG	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size	管外径X螺纹 tube dia X thread size
		4-M5	8-02
	4-01	8-03	12-04
	4-02	8-04	14-02
	6-M5	10-01	14-03
	6-01	10-02	14-04
	6-02	10-03	16-02
	6-03	10-04	16-03
	6-04	12-01	16-04
	8-01	12-02	16-06

BW	型号 Model	
		01-01
	02-02	06-04
	02-01	10-10
	03-03	10-06
	03-02	10-04
	03-01	
	04-04	
	04-03	
	04-02	



BL	型号 Model	
		01-01
	02-02	06-04
	02-01	10-10
	03-03	10-06
	03-02	10-04
	03-01	
	04-04	
	04-03	
	04-02	

BB	型号 Model	
		02-01
	03-02	
	04-03	
	04-02	
	06-04	
	10-06	
	10-04	

BD	型号 Model	
		-01
	-02	
	-03	
	-04	
	-06	
	-10	

YZ2 Series Stainless Steel Tube Fittings  
YZ2系列不锈钢双卡套接头

产品图片 Product Picture	型号 Type
 Straight Tube 双卡套直通	YZ2-3 Φ6
	YZ2-3 Φ8
	YZ2-3 Φ10
	YZ2-3 Φ12
	YZ2-3 Φ14
 Tube elbow 双卡套弯通	YZ2-4 Φ6
	YZ2-4 Φ8
	YZ2-4 Φ10
	YZ2-4 Φ12
	YZ2-4 Φ14
 Tube links 双卡套三通	YZ2-5 Φ6
	YZ2-5 Φ8
	YZ2-5 Φ10
	YZ2-5 Φ12
	YZ2-5 Φ14

产品图片 Product Picture	型号 Type
 Double ferrule straight terminal 双卡套直通终端	YZ2-1 Φ6-02
	YZ2-1 Φ8-02
	YZ2-1 Φ10-02
	YZ2-1 Φ10-03
	YZ2-1 Φ12-02
	YZ2-1 Φ12-04
 Tube elbow terminal 双卡套弯通终端	YZ2-2 Φ6-02
	YZ2-2 Φ8-02
	YZ2-2 Φ10-02
	YZ2-2 Φ10-03
	YZ2-2 Φ12-02
	YZ2-2 Φ12-04
	YZ2-2 Φ14-04

C式快速接头 C type Quick couplers

**SM - 20**

系列号 螺紋  
Serial number Thread

标准螺紋为PT (R, ZG) 螺紋。  
PT1/8=01, PT1/4=02,  
PT3/8=03, PT1/2=04。  
Standard thread is' PT(R,ZG)thread.  
PT1/8=01, PT1/4=02,PT3/8=03, PT1/2=04.

技术参数 Specification

使用流体 Media	洁净的空气, 如用于液体请咨询总公司 Clear Air, Consult our company if use liquid
最高耐压力 Proof pressure	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用压力范围 Pressure range	0~0.9Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
环境及流体温度 Ambient&fluid temperature	0~60°C
使用软管 Recommended tubes	PU软管, 尼龙管 Putube,nylontube

SM	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	
-60		

SF	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	
-60		

SH	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	6x4
-20	8x5	
-30	10x6.5	
-40	12x8	
-60		

SP	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	6x4
-20	8x5	
-30	10x6.5	
-40	12x8	

PM	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	
-60		

PF	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	
-60		

PH	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	6x4
-20	8x5	
-30	10x6.5	
-40	12x8	
-60		

PP	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	6x4
-20	8x5	
-30	10x6.5	
-40	12x8	

LSM	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	

LSF	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	PT1/8
-20	PT1/4	
-30	PT3/8	
-40	PT1/2	

LSH	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	
-20		
-30		
-40		

LSP	型号 Model	接管尺寸 Port size
	-10	6x4
-20	8x5	
-30	10x6.5	
-40	12x8	

Multi connector	型号 Model	位数 Stations
	SML	2
SMT	3	
SMM	4	
SMX	5	
SMZ	6	

Multi connector	型号 Model	位数 Stations
	SML-G	2
SMT-G	3	
SMM-G	4	
SMX-G	5	
SMZ-G	6	

Multi connector	型号 Model	位数 Stations
	SMV	2
SMY	3	

C式快速接头(铜体) C type Quick couplers(Brass)


								
型号 Model	BLSM	BLSF	BLSH	BLSP	BLPM	BLPF	BLPH	BLPP

# 消声器 Silencers

<b>AN</b> 	型号 Model
	AN-01

<b>AN</b> 	型号 Model
	AN-02
	AN-03
	AN-04
	AN-06

<b>PST</b> 	型号 Model
	PST-M5
	PST-01
	PST-02
	PST-03
	PST-04
	PST-06
	PST-10
PST-20	

<b>PSV</b> 	型号 Model
	PSV-M5
	PSV-01
	PSV-02
	PSV-03
	PSV-04
	PSV-06
	PSV-10

<b>PSB</b> 	型号 Model
	PSB-01
	PSB-02
	PSB-03
	PSB-04
	PSB-06
PSB-10	

<b>PSC</b> 	型号 Model
	PSC-01
	PSC-02
	PSC-03
	PSC-04
	PSC-06
PSC-10	

<b>PSS</b> 	型号 Model
	PSS-01
	PSS-02
	PSS-03
	PSS-04
	PSS-06
PSS-10	

<b>PSL</b> 	型号 Model
	PSL-01
	PSL-02
	PSL-03
PSL-04	


<b>PSF 插管消声器</b> PSF Intubation muffler 	型号 Model
	PSF-04
	PSF-06
	PSF-08
	PSF-10
PSF-12	

<b>一字型消声器</b> A font muffler 	型号 Model
	01

<b>989-L</b> 	型号 Model
	989-L

<b>AR-TS</b> 	型号 Model
	AR-TS-RED红
	AR-TS-BLUE蓝

<b>PSU系列消声器</b> PSU series muffler 	型号 Model
	PSU-01
	PSU-02
	PSU-03
	PSU-04
	PSU-06
PSU-10	

<b>AR-TS-L</b> 	型号 Model
	AR-TS-L-RED红 AR-TS-L-BLUE蓝

<b>989</b> 	型号 Model
	989

<b>DG-10</b> 	型号 Model
	DG-10

<b>拔管器</b> Tube releasing tool 	型号 Model	适用软管 Tube
	TG-1	∅4 ∅6
	TG-2	∅1/8 ∅1/4

<b>气管剪</b> Tube cutter 	型号 Model
	TK-1
	TK-2

<b>气管剪</b> Tube cutter 	型号 Model
	TK-3

<b>空压夹具</b> Air press tools 	型号 Model
	SKF-20
	SKF-25

PU tube APU series  
APU系列PU进口软管



盒装足米型号 Model Box packing	盘装足米型号 Model roll packing	不足米型号 Model Short length	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	足米长度 Standard length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
APU4X2.5-HZ	APU4X2.5-PZ	APU4X2.5	4mm	2.5mm	200M	红, 兰, 黑, 透明 Red, Blue, Black, transparent	-20+60°C	洁净的压缩空气, 如要过液体, 请咨询总公司 Clear Air, if use liquid, should consult our company	0~1.0Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
APU6X4-HZ	APU6X4-PZ	APU6X4	6mm	4mm	200M				
APU8X5-HZ	APU8X5-PZ	APU8X5	8mm	5mm	100M				
APU8X6-HZ	APU8X6-PZ	APU8X6	8mm	6mm	100M				
APU10X6.5-HZ	APU10X6.5-PZ	APU10X6.5	10mm	6.5mm	100M				
APU10X8-HZ	APU10X8-PZ	APU10X8	10mm	8mm	100M				
APU12X8-HZ	APU12X8-PZ	APU12X8	12mm	8mm	100M				
APU12X10-HZ	APU12X10-PZ	APU12X10	12mm	10mm	100M				
APU14X10-HZ	APU14X10-PZ	APU14X10	14mm	10mm	50M				
APU16X12-HZ	APU16X12-PZ	APU16X12	16mm	12mm	50M				
APU16X13-HZ	APU16X13-PZ	APU16X13	16mm	13mm	50M				

Coil tube CLW series  
CLW系列进口弹簧软管



型号 Model	标准长度 Standard length	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	附件 Part	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
CLW6X4-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	6mm	4mm	配C式快速接头 C type quick couple	红, 兰, 黑, 透明 Red, Blue, Black, transparent	-20+60°C	空气 Air	0~1.0Mpa
CLW8X5-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	8mm	5mm					
CLW10X6.5-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	10mm	6.5mm					
CLW12X8-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	12mm	8mm					

PU tube BPU series  
BPU系列国产PU软管



盘装足米型号 Model roll packing	不足米型号 Model Short length	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	足米长度 Standard length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
BPU4X2.5-PZ	BPU4X2.5	4mm	2.5mm	200M	红, 兰, 黑, 透明 Red, Blue, Black, transparent	0~35°C	洁净的压缩空气, 如要过液体, 请咨询总公司 Clear Air, if use liquid, should consult our company	0~0.7Mpa(0~7.2kgf/cm <sup>2</sup> )
BPU6X4-PZ	BPU6X4	6mm	4mm	200M				
BPU8X5-PZ	BPU8X5	8mm	5mm	100M				
BPU8X6-PZ	BPU8X6	8mm	6mm	100M				
BPU10X6.5-PZ	BPU10X6.5	10mm	6.5mm	100M				
BPU10X8-PZ	BPU10X8	10mm	8mm	100M				
BPU12X8-PZ	BPU12X8	12mm	8mm	100M				
BPU12X10-PZ	BPU12X10	12mm	10mm	100M				
BPU14X10-PZ	BPU14X10	14mm	10mm	50M				
BPU16X12-PZ	BPU16X12	16mm	12mm	50M				
BPU16X13-PZ	BPU16X13	16mm	13mm	50M				

Coil tube BPUS series  
BPUS系列国产弹簧软管



型号 Model	标准长度 Standard length	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	附件 Part	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
BPUS6X4-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	6mm	4mm	配C式快速接头 C type quick couple	红, 兰, 黑, 透明 Red, Blue, Black, transparent	0~35°C	空气, 如要过液体, 请咨询总公司 Air, if use liquid, should consult our company	0~0.7Mpa
BPUS8X5-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	8mm	5mm					
BPUS10X6.5-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	10mm	6.5mm					
BPUS12X8-	3M,6M,7.5M,9M,12M,15M	12mm	8mm					

PE tube  
PE软管



盘装足米型号 Model roll packing	不足米型号 Model Short length	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	足米长度 Standard length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
PE4X2.5-PZ	PE4X2.5	4mm	2.5mm	200M	白 White	0~35°C	空气, 如要过液体, 请咨询总公司 Air, if use liquid, should consult our company	0~1.0Mpa
PE6X4-PZ	PE6X4	6mm	4mm	200M				
PE8X6-PZ	PE8X6	8mm	6mm	100M				
PE10X7.5-PZ	PE10X7.5	10mm	7.5mm	100M				
PE12X9-PZ	PE12X9	12mm	9mm	100M				

Air press COVNA series  
COVNA空压冲床系列



型号 Model	出力 Force	气缸型号 Cylinder model	支柱最大调整距离 Max. adjustable distance	床面尺寸 Area mm	床面孔径 Hole size mm	使用温度 Operating Temperature Range	使用流体 Fluid	使用压力 Operating pressure
COVNA101-50N	80kgf	SC50X50-30	150mm	135X105	130X180	0~35°C	洁净的压缩空气 Clear compressed Air	0~1.0Mpa(0~10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
COVNA101-63N	120kgf	SC63X50-30	150mm	135X105	130X180			
COVNA101-63	120kgf	SC63X75-50	150mm	150X150	180X125			
COVNA101-80	200kgf	SC80X100-50	150mm	200X200	230X170			
COVNA 101-100	300kgf	SC100X100-50	150mm	200X200	230X170			
COVNA101-125	500kgf	SC125X100-50	150mm	260X260	290X230			
COVNA101-125Z	1000kgf	SC125X100-50	150mm	260X260	290X230			
COVNA101-160	1000kgf	SC160X100-50	150mm	260X260	290X230			
COVNA101-3T	3000kgf		150mm					
COVNA101-5T	5000kgf		150mm					
COVNA101-10T	10000kgf		150mm					

IT series of horizontal indexing plate  
IT系列卧式分度盘



型号 Model	规格 Specifications
IT	140, 180, 250, 320

Pressure control switch PS series  
PS系列压力开关



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高断开压力 Max. open pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	螺纹接口 Port size	使用流体 Fluid
PS10-1H1	2.0kgf/cm <sup>2</sup>	7.0kgf/cm <sup>2</sup>	1.5~2.5kgf/cm <sup>2</sup>	4.0~5.5kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	空气,液体 Air,liquid
PS10-1H2	2.5kgf/cm <sup>2</sup>	10.5kgf/cm <sup>2</sup>	2.0~3.0kgf/cm <sup>2</sup>	6.0~8.0kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	
PS10-1H3	3.5kgf/cm <sup>2</sup>	12.5kgf/cm <sup>2</sup>	2.5~3.5kgf/cm <sup>2</sup>	7.0~10kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	
PS10-4H1	2.0kgf/cm <sup>2</sup>	7.0kgf/cm <sup>2</sup>	1.5~2.5kgf/cm <sup>2</sup>	4.0~5.5kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	
PS10-4H2	2.5kgf/cm <sup>2</sup>	10.5kgf/cm <sup>2</sup>	2.0~3.0kgf/cm <sup>2</sup>	6.0~8.0kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	
PS10-4H3	3.5kgf/cm <sup>2</sup>	12.5kgf/cm <sup>2</sup>	2.5~3.5kgf/cm <sup>2</sup>	7.0~10kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/4	

Pressure control switch COVNA series  
COVNA压力开关系列



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高断开压力 Max. open pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	螺纹接口 Port size	使用流体 Fluid
COVNA-103	0.01kgf/cm <sup>2</sup>	3kgf/cm <sup>2</sup>	0.5~1.5kgf/cm <sup>2</sup>	0.5~1.5kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	M11X1.25	空气,液体 Air,liquid
COVNA-106	1.0kgf/cm <sup>2</sup>	6kgf/cm <sup>2</sup>	0~3.0kgf/cm <sup>2</sup>	1.0~3.0kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	M11X1.25	
COVNA-110	1kgf/cm <sup>2</sup>	9kgf/cm <sup>2</sup>	0~3.0kgf/cm <sup>2</sup>	4.0~6.0kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	M11X1.25	
COVNA-120	1.5kgf/cm <sup>2</sup>	17kgf/cm <sup>2</sup>	0~5kgf/cm <sup>2</sup>	12~15kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	M11X1.25	
COVNA-130	3kgf/cm <sup>2</sup>	25kgf/cm <sup>2</sup>	0~5kgf/cm <sup>2</sup>	15~20kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	M11X1.25	

Pressure controller  
TK-10压力控制器



型号 Model	TK-10	TK-15	TK-20

Pressure control switch QPM series  
QPM系列压力开关



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高断开压力 Max. open pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	螺纹接口 Port size	使用流体 Fluid
QPM11-NC		0.02kgf/cm <sup>2</sup>	0.02~6kgf/cm <sup>2</sup>	0.04kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/8	空气,液体 Air,liquid
QPM11-NO	0.02kgf/cm <sup>2</sup>		0.02~7kgf/cm <sup>2</sup>	0.04kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/8	

QPF-1 adjustable diaphragm pressure switch (normally open and normally closed one)

QPF-1可调节膜片式压力开关  
(常开常闭一体式)



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高断开压力 Max. open pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	额定电压电流 Rated voltage rated ampere	螺纹接口 Port size	使用流体 Fluid
QPF-1		0.02kgf/cm <sup>2</sup>	0.02~6kgf/cm <sup>2</sup>	0.04kgf/cm <sup>2</sup>	110V,20A	220V,12A	PT1/8	空气,液体 Air,liquid

PS-3A/4A series automatic pressure switch

PS-3A/4A系列气压自动开关



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高闭合压力 Highest closure pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压 Rated voltage	额定电流 Rated ampere	进气接螺纹 Air inlet connection thread	排气接头螺纹 Air exhaust joint	使用流体 Fluid
PS-3A1	0.3	1.2	0.3±0.05	0.4~0.5	220/420	16	G1/4, G3/8	Φ6-6.4	空气、液体
S-4A1	0.3	1.2	0.3±0.05	0.4~0.5	220/420	16	G1/2, NPT G1/4, G3/8, G1/2	Φ6-6.4	空气、液体

YS series pressure control switch  
YS系列压力控制开关



型号 Model	最低闭合压力 Min. closed pressure	最高闭合压力 Highest closure pressure	压差调节范围 Adjustable pressure range	出厂设定 Leave factory set	额定电压 Rated voltage	额定电流 Rated ampere	螺纹接口 Port size	接线数量横截面 Number of connections cross section	触点 Contact	切换次数 Switching frequency	使用流体 Fluid
YS-1H	0.05	1	0.05~1	0.2	110V, 20A	220V, 12A	R1/8"	3×0.5mm <sup>2</sup>	常开(NO) 常闭(NC) 一体式	5×10 <sup>6</sup>	空气

Solenoid operated directional control valves G02 series  
G02系列液压电磁阀



型号 Model	工作介质 Fluid	最大允许工作压力 Max. working press	粘度范围 Viscosity range	电压 Voltage	工作环境温度 Ambient temperature	工作介质温度 Fluid temperature
HD-G02-□A□	液压油 Hydraulic oil	25Mpa	2.8~380cST	DC24V AC110V AC220V	≤50°C	-30~70°C
HD-G02-□B□					≤50°C	-30~70°C
HD-G02-□C□					≤50°C	-30~70°C
HD-G02-3C6					≤50°C	-30~70°C

Solenoid operated directional control valves G03 series  
G03系列液压电磁阀



型号 Model	工作介质 Fluid	最大允许工作压力 Max. working press	粘度范围 Viscosity range	电压 Voltage	工作环境温度 Ambient temperature	工作介质温度 Fluid temperature
HD-G03-□A□	液压油 Hydraulic oil	25Mpa	2.8~380cST	DC24V AC110V AC220V	≤50°C	-30~70°C
HD-G03-□B□					≤50°C	-30~70°C
HD-G03-□C□					≤50°C	-30~70°C
HD-G03-3C6					≤50°C	-30~70°C

YZK Square series intelligent digital pressure switch

YZK系列方型智能数显压力开关



型号 Model	规格 Specifications
YZK	101X, 106X, 110X, 116X, 125X, 160X, 1100X, 1250X, 1400X, 1600X

YZ-S80 Series digital pressure switch round plastic case

YZ-S80系列塑料壳圆型数显压力开关



型号 Model	规格 Specifications
YZ-S80	106X, 110X, 125X, 140X, 150X, 1100X, 1250X, 1400X, 1600X



Shock absorbers RBQ series  
RBQ系列油压缓冲器



型号 Model	最大吸收能量 Max. absorbing energy	最大允许推力 Max. allowable push force	允许速度 Speed (m/sec)	行程 stroke	螺纹尺寸 Port size	工作及环境温度 Ambient & fluid temperature
RBQ1604	19.6 N.m	294 N	0.05~3	4mm	M16X1.5	-10~80°C
RBQC1604	19.6 N.m	294N	0.05~3	4mm	M16X1.5	-10~80°C
RBQ2007	11.8 N.m	490 N	0.05~3	7mm	M20X1.5	-10~80°C
RBQC2007	11.8 N.m	490 N	0.05~3	7mm	M20X1.5	-10~80°C
RBQ2508	19.6 N.m	686 N	0.05~3	8mm	M25X1.5	-10~80°C
RBQC2508	19.6 N.m	686 N	0.05~3	8mm	M25X1.5	-10~80°C
RBQ3009	33.3 N.m	981 N	0.05~3	9mm	M30X1.5	-10~80°C
RBQC3009	33.3 N.m	981 N	0.05~3	9mm	M30X1.5	-10~80°C
RBQ3213	49.0 N.m	1177 N	0.05~3	13mm	M32X1.5	-10~80°C
RBQC3213	49.0 N.m	1177 N	0.05~3	13mm	M32X1.5	-10~80°C

Shock absorbers FC series  
FC系列油压缓冲器



型号 Model	最大吸收能量 Max. absorbing energy	最大允许推力 Max. allowable push force	允许速度 shock speed (m/sec)	行程 stroke	螺纹尺寸 Port size	工作及环境温度 Ambient & fluid temperature
Fc1410	20	120	3.2	10mm	M14X1.5	-10~80°C
Fc1412	20	120	3.2	12mm	M14X1.5	-10~80°C
Fc1416	22	150	3.2	16mm	M14X1.5	-10~80°C
Fc1420	22	150	3.2	20mm	M14X1.5	-10~80°C
Fc1425	25	150	3.2	25mm	M14X1.5	-10~80°C
Fc2016	28	224	3.2	16mm	M20X1.5	-10~80°C
Fc2020	35	280	3.2	20mm	M20X1.5	-10~80°C
Fc2025	40	330	3.2	25mm	M20X1.5	-10~80°C
Fc2030	45	450	3.2	30mm	M20X1.5	-10~80°C
Fc2050	60	500	3.2	50mm	M20X1.5	-10~80°C
Fc2525	78	624	3.5	25mm	M25X1.5	-10~80°C
Fc2530	105	785	3.5	30mm	M25X1.5	-10~80°C
Fc2540	122	976	3.5	40mm	M25X1.5	-10~80°C
Fc2550	148	1048	3.5	50mm	M25X1.5	-10~80°C
Fc2580	190	1100	3.2	80mm	M25X1.5	-10~80°C
Fc3625	180	880	3.2	25mm	M36X1.5	-10~80°C
Fc3650	220	1760	3.2	50mm	M36X1.5	-10~80°C
Fc4225	280	3200	3.7	25mm	M42X1.5	-10~80°C
Fc4250	500	4000	4.5	50mm	M42X1.5	-10~80°C
Fc4275	750	6000	4.5	75mm	M42X1.5	-10~80°C

Shock absorbers SR series  
SR系列油压缓冲器



型号 Model	最大吸收能量 Max. absorbing energy	最大允许推力 Max. allowable push force	允许速度 shock speed (m/sec)	行程 stroke	螺纹尺寸 Port size	工作及环境温度 Ambient & fluid temperature
SR-15	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	15mm		-10~80°C
SR-30	0.23kgf/m	3500N	0.5~30	30mm		-10~80°C
SR-60	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	60mm		-10~80°C
SR-80	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	80mm		-10~80°C
SR-100	0.23kgf/m	3500 N	0.5~30	100mm		-10~80°C

Shock absorbers AC series  
AC系列油压缓冲器



型号 Model	最大吸收能量 Max. absorbing energy	最大允许推力 Max. allowable push force	允许速度 Speed (m/sec)	行程 stroke	螺纹尺寸 Port size	工作及环境温度 Ambient & fluid temperature
AC0806	2	6	0.8~2	6mm	M8X1	10~80°C
AC1005	3	7	0.8~3	5mm	M10X1	-10~80°C
AC1008	4	9	0.8~3	8mm	M10X1	-10~80°C
AC1210	5	30	0.8~3	10mm	M12X1	-10~80°C
AC1410	13	100	0.8~3	10mm	M14X1.5	-10~80°C
AC1412	15	110	0.8~3	12mm	M14X1.5	-10~80°C
AC1416	20	150	0.8~3	16mm	M14X1.5	-10~80°C
AC1420	22	160	0.8~3	20mm	M14X1.5	-10~80°C
AC1425	25	170	0.8~3	25mm	M14X1.5	-10~80°C
AC2015	35	600	1.0~3.2	15mm	M20X1.5	-10~80°C
AC2020	40	700	1.0~3.5	20mm	M20X1.5	-10~80°C
AC2025	45	720	1.0~3.5	25mm	M20X1.5	-10~80°C
AC2030	50	750	1.0~3.5	30mm	M20X1.5	-10~80°C
AC2050	60	1200	1.0~3.5	50mm	M20X1.5	-10~80°C
AC2525	80	1500	1.0~4.0	25mm	M25X1.5	-10~80°C
AC2530	90	1800	1.0~4.0	30mm	M25X1.5	-10~80°C
AC2540	120	2000	1.0~4.0	40mm	M25X1.5	-10~80°C
AC2550	100	1600	1.0~4.0	50mm	M25X1.5	-10~80°C
AC2580	150	200	1.0~4.0	80mm	M25X1.5	-10~80°C
AC3660	250	2400	1.0~4.0	60mm	M36X1.5	-10~80°C
ACD2030	45	900	1.0~4.0	30mm	M20X1.5	-10~80°C
ACD2035	45	650	1.0~4.0	35mm	M20X1.5	-10~80°C
ACD2050	52	500	1.0~4.0	50mm	M20X1.5	-10~80°C
ACD2050-W	60	500	1.0~4.0	50mm	M20X1.5	-10~80°C

LSL linear guide  
LSL直线导轨



型号 Model	规格 Specifications
LSL	7B, 9B, 12B, 14B, 15B, 18B, 24B, 42B

本手册是东莞市科威纳自动化工业有限公司的产品概述。  
若图片与实物有所出入，请以实物为准。用户如需我公司更多产品资料，请与我公司市场部联系。  
This manual is COVNA AUTOMATION INDUSTRY CO.,LTD. the Product overview.  
If the picture and material object vary, refer to the actual product. The user to our company more product information, please contact our company market department.

# COVNA®

**COVNA AUTOMATION INDUSTRY CO.,LTD.**

Building C, Longchang Micro-Chuangyuan, No. 26 Hantang Street,  
Dongcheng District, Dongguan City, China, 523000

Tel.: +86-15622261856

Email: [sales@covnagroup.com](mailto:sales@covnagroup.com)

Agent: